





Kártyacím

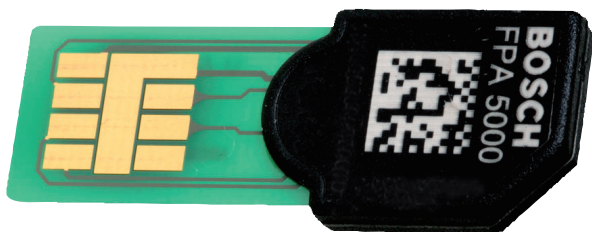

- ▶ Akár 64, 128, 512, 1024 vagy 2048 cím egyetlen kártyán
- ▶ Akár négy kártya egyetlen központban

A központ igény szerint akár négy, opcionális, egyenként 64, 128, 512, 1024 vagy 2048 címet tartalmazó kártyával látható el.

Rendszeráttekintés

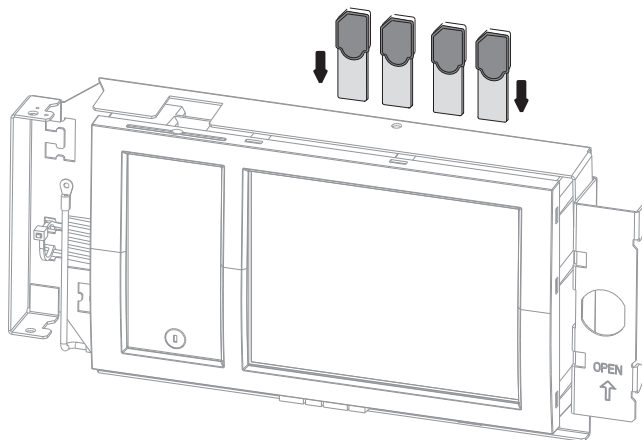

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- A címkártyák aktiválják az érzékelési pontokat. Az FPA-5000 központ képes akár 4096 érzékelési pontot is kezelni.

- Minden, a programozás után riasztást kiváltani képes elem és bemenet érzékelési pontot igényel. A bemenetek csak akkor tekinthetők érzékelési pontnak, ha azokat megfelelően programozták az FSP-5000-RPS programozószoftverben.
- Érzékelési pontok szükségesek a következőkhöz:
 - kézi jelzésadók és automatikus érzékelők
 - LSN-elemek bemenetei
 - funkcionális modulok bemenetei
- Az egyedi és kollektív hangjelző kimenetek nem számítanak érzékelési pontoknak!
- Példák a szükséges érzékelési pontokra:
 - A CZM 0004 A 4 hagyományos zónaillesztő modul 4 érzékelési pontja külön-külön címet igényel.
 - Az IOP 0008 A bemeneti/kimeneti modul 8 érzékelési pontjához pontonként egy-egy cím szükséges.

Tartozékok

Típus	Szám	Alkatrészek
ADC 0064 A	1	SIM-kártya 64 címmel
ADC 0128 A	1	SIM-kártya 128 címmel
ADC 0512 A	1	SIM-kártya 512 címmel
ADC 1024 A	1	SIM-kártya 1024 címmel
ADC 2048 A	1	SIM-kártya 2048 címmel

Rendelési információ

ADC 0064 A 64 pontos címkártya MPC központvezérlőhöz	ADC 0064 A
--	-------------------

ADC 0128 A 128 pontos címkártya MPC központvezérlőhöz	ADC 0128 A
---	-------------------

ADC 0512 A 512 pontos címkártya MPC központvezérlőhöz	ADC 0512 A
---	-------------------

ADC 1024 A 1024 pontos címkártya MPC központvezérlőhöz	ADC 1024 A
--	-------------------

ADC-2048-A 2048 pontos címkártya MPC központvezérlőhöz	ADC-2048-A
--	-------------------

Hungary:
Róbert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by