

DINION IP ultra 8000 MP

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ 4K-s UHD felbontás a kivételes mélységű részletességért
- ▶ Rendkívül magas felbontás nagy felvételi sebességgel (30 fps) mellett is
- ▶ Teljes áttekintés a részletek nagyításával együtt
- ▶ Alacsony hálózati terhelés és tárolási költség
- ▶ Kiemelkedően széles (92+16 dB-es) dinamikatartomány

A DINION IP ultra 8000 MP 12 MP-es felbontása éles, tiszta és rendkívül részletes képeket kínál a legszigorúbb IP-alapú videofelügyeleti követelmények kielégítésére. A kamera 20 fps-es felvételi sebességgel képes 12 MP-es, és 30 fps-es sebességgel 4K-s UHD-képeket rögzíteni, így a gyorsan mozgó tárgyakra is tud nagyfelbontású felvételeket készíteni. A részletgazdag képek az igazságügyi eljárások bizonyítékgyűjtési elvárásainak is megfelelő részletességi szinten teszik lehetővé a hatékony utólagos elemzést.

A kamera a nagylátószögű áttekintő kép mellett több pontra is képes fókuszálni, és mindezt egy képernyőn megjeleníteni, így a teljes képpel együtt vizsgálhatók a legapróbb részletek is.

Rendszeráttekintés

A fejlett képfeldolgozó technikák újabb szintre emelik a DINION IP ultra 8000 MP kamerát. Az intelligens képtartalom-elemzési (IVA) funkció nyomon követi a releváns helyzeteket és azokra fókuszál. A felvételeket pedig rendszerezett struktúrában tárolja, lehetővé téve a megfelelő adatok gyors visszakeresését.

Az intelligens automatikus expozíciós funkcióval (IAE) a nagyszerű ellenfény- és háttérfény-kompenzációnak köszönhetően minden alkalommal tökéletes kép jön létre.

Az intelligens dinamikus zajszűrési funkció (iDNR) már a képkalkotás pontján csökkenti a képadatok méretét, amivel sávszélesség takarítható meg. A bitráta akár a felére is csökkenhet, ami jelentősen csökkenti a tárolási költségeket és a hálózati terhelést – a videofelvétel minőségének megőrzése mellett.

Főbb funkciók

Méréssel szabályozott dinamikatartomány

A kamera kiemelkedő dinamikatartományát a valós példákon végzett összehasonlítások is egyértelművé teszik: 4K-s UHD felbontás esetén a dinamikatartomány 92 dB (ez plusz további 16 dB-lel növekszik az intelligens automatikus expozíció bekapcsolásakor).

A tényleges dinamikatartomány meghatározásának alapja egy ISO szabványokon alapuló szabványosított tesztábra elemzése egy optoelektronikai átalakítási függvényen (OECF). A módszer a helyenként használatos elméleti közelítésekkel érzékelhetően valóságosabb eredményeket ad.

Intelligens képtartalom-elemzés (IVA)

20 perc elteltével az emberek a képernyőn megjelenő aktív tartalmak 90%-át már nem érzékelik. Az intelligens képtartalom-elemzési funkció (IVA) riasztja a felhasználót az előre megadott események érzékelésekor. Az IVA-szabályok – amelyekből

egyidejűleg akár 8 is definiálható – ügyes ötvöztetésével a komplex feladatok leegyszerűsödnek, a téves riasztások száma pedig minimálisra csökkenthető. Az IVA továbbá metaadatokat fűz a felvételekhez, amivel értelmezhetővé és strukturálttá teszi őket. Így akár többórnyi tárolt videofelvételben is gyorsan megkereshetők a fontos mozzanatok. A metaadatok igazságügyi eljárásokban és vizsgálatokban is felhasználhatók hiteles bizonyítékként, de akár létszám-meghatározásra és embertömegek sűrűségének meghatározására is alkalmasak, amivel számos folyamat optimalizálható. Az IVA funkció szükség esetén figyelmezteti a felhasználót, és segítséget nyújt a releváns adatok gyors visszakeresésében.

Intelligens automatikus expozíció

A háttérfény és ellenfény ingadozásai tönkretehetik a felvételeket. Az intelligens automatikus expozíció (iAE) automatikusan módosítja a kamera expozícióját, hogy minden helyzetben tökéletes kép születhessen. Az ellenfény és a háttérfény hihetetlen mértékű és automatikus kompenzálására képes kamera alkalmazkodni tud a változó fényviszonyokhoz. Az iAE funkció célja a tökéletes expozíció elérése minden esetben.

Intelligens dinamikus zajszűrés

A nyugodtabb, kevesebb mozgással járó vagy mozdulatlan szituációkhoz alacsonyabb bitráta is elegendő. Az intelligens dinamikus zajszűrés funkció (iDNR) a zaj és a releváns információk intelligens megkülönböztetésével akár 50%-kal is képes csökkenteni a bitrátát. A közvetlenül a kameránál, a felvétel tárgyát képező képen végrehajtott zajcsökkentés a képminőség romlása nélküli bitrátacsökkenést eredményez. Az iDNR a kép tartalmának intelligens elemzésével állítja be a térbeli és időbeli szűrés (3DNR) paramétereit. A mozgáskompenzált időbeli szűrés funkció (MCTF) csökkenti a hagyományos időbeli szűrés esetén gyakran fellépő elmosódást. Ez megőrzi a gyorsan mozgó tárgyak képminőségét, ugyanakkor továbbra is optimális szinten tartja a bitrátát. Az iDNR célja a tárolási költségek jelentős csökkentése és a hálózati forgalom mérsékelése, ezért csak a mindenképp szükséges sávszélességet használja.

Területalapú kódolás

A területalapú kódolási funkció is hozzájárul a sávszélesség csökkentéséhez. A tömörítési paraméterek akár nyolc felhasználói területre is külön beállíthatók. Ez lehetővé teszi az érdektelen területek nagymértékű tömörítését, ami nagyobb sávszélességet biztosít a helyszíni fontosabb részleteinek.

Bitrátára optimalizált profil

A különböző felvételi sebességekhez tartozó, kbit/s-ban értendő, átlagos és jellemző optimalizált sávszélességek a táblázatban láthatók:

fps	12 MP (4:3)	4K UHD	1080p
30	-	6000	1600
25	-	5678	1514
20	5285	5285	1409
15	5424	4777	1274
10	4612	4062	1083
5	3223	2839	757
2	1388	1223	326

Választható felbontás és képarány

A kamera három, a szokásos alkalmazásokhoz a legjobb teljesítményt kínáló alapvető üzemmódot kínál a bekapcsolása során:

- 12 MP-es (4:3-s képarányú) felhasználási mód
- 4K-s UHD felbontású (16:9-es képarányú) felhasználási mód
- 1080p felbontású (16:9-es képarányú) felhasználási mód

A 12 MP-es változat kielégíti a lehető legnagyobb felbontást igénylő szituációk igényeit is. Az UHD (ultra-HD) változat pedig alkalmas a 4K szabvány szerinti 16:9-es képarányú képek akár 30 fps sebességű rögzítésére is. Az 1080p30-as (16:9-es) változatot a különleges érzékenységet és széles dinamikatartományt igénylő helyzetekhez javasoljuk. A változatok mindegyike a lehető legjobb beállítási paramétereket állítja be az adott alkalmazási módhoz, így a lehető legjobb teljesítmény hozható ki a kamerából.

Felhasználói módok

A kamera intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amely gyors és egyszerű konfigurálást biztosít. Kilenc konfigurálható felhasználói mód közül lehet választani, melyek mindegyike meghatározhatja egy-egy alkalmazás optimális beállításait. Különböző felhasználói módok választhatók az éjszakai és a nappali viszonyokhoz.

- **Beltéri** – általános beltéri környezethez a nap bármely szakában, napfény és utcai világítás nélkül.
- **Kültéri** – általános kültéri környezethez a nap minden szakában, napfényvel és utcai világítással.
- **Éjszakára optimalizált** – gyengén megvilágított környezetek részleteinek rögzítésére optimalizált mód.
- **Alacsony bitráta** – a sávszélességigény csökkentéséhez.
- **Intelligens AE** – intelligens automatikus expozíció olyan helyzetekre optimalizálva, amelyekre a napfény vagy a képen látható kivilágított tárgyak okozta változó mértékű ellenfény és háttérfény jellemző.
- **Élénk** – fokozott kontraszt, élesség és telítettség.
- **Sport és játék** – nagysebességű képrögzítés, színkorrekció és élességjavítás.

- **Forgalom** – utcai vagy parkolóbeli forgalom figyelemmel kíséréséhez. Ipari alkalmazásokban is használható, ahol gyors mozgású tárgyak megfigyelése szükséges. Ez a mód minimalizálja a mozgásból keletkező képi zajt.
- **Kiskereskedelem** – színkorrekció és élességfokozás kisebb sávszélességigény mellett.

Többféle képfolyam

Az innovatív multi-streaming funkció különböző H.264-es képfolyamokat kínál egy M-JPEG-képfolyam mellett. A képfolyamok választéka sávszélesség-hatékony felvételt és lejátszást tesz lehetővé, továbbá más gyártók videofelügyeleti és videokezelési rendszereivel is könnyebbé válik az integráció.

Az első képfolyamhoz választott felbontástól és képrögzítési sebességtől függően a második képfolyam az elsőnek egy másolata, vagy egy kisebb felbontású külön képfolyam.

Képfolyamok és üzemmódok

Alkalmazási üzemmód	1. képfolyam	2. képfolyam
12 MP (4:3); 20 fps	4000 x 3000	Az 1. képfolyam másolata
12 MP (4:3); 15 fps	4000 x 3000	Az 1. képfolyam másolata SD: 640 x 480 SD ROI: 640 x 480 Vágott álló: 400 x 720 SD, kettős: 640 x 480 800 x 600
4K-s UHD (16:9); 25/30 fps	3840 x 2160	Az 1. képfolyam másolata SD: 768 x 432 SD ROI: 768 x 432 Vágott álló: 400 x 720 4:3-as vágott D1: 704 x 480 SD, kettős ROI: 768 x 432
4K-s UHD (16:9); 15 fps	3840 x 2160	Az 1. képfolyam másolata SD: 768 x 432 720p: 1280 x 720 1080p: 1920 x 1080 SD ROI: 768 x 432 Vágott álló: 400 x 720 4:3-as vágott D1: 704 x 480 SD, kettős ROI: 768 x 432
1080 (16:9); 25/30 fps	1920 x 1080	SD: 768 x 432 720p: 1280 x 720

Képfolyamok és üzemmódok

		1080p: 1920 x 1080 SD ROI: 768 x 432 Vágott álló: 400 x 720 4:3-as vágott D1: 704 x 480 SD, kettős ROI: 768 x 432
1080 (16:9); 15 fps	1920 x 1080	Az 1. képfolyam másolata SD: 768 x 432 720p: 1280 x 720 1080p: 1920 x 1080 SD ROI: 768 x 432 Vágott álló: 400 x 720 4:3-as vágott D1: 704 x 480 SD, kettős ROI: 768 x 432

A harmadik képfolyam az első adatfolyam I-frame képkockáiból áll össze, a negyedik pedig maximum 10 Mbit/s sávszélességen átvihető JPEG-képeket tartalmaz.

Szelektív érzékelési területek és E-PTZ

A felhasználó meghatározhat szelektív érzékelési területeket (ROI-kat). A távirányítású E-PTZ (elektronikus pásztázás, döntés és nagyítás) vezérlői lehetővé teszik a forráskép adott területeinek kiválasztását. Ezek a területek különálló adatfolyamokat hoznak létre a távoli megtekintéshez és rögzítéshez. Ezek az adatfolyamok a fő adatfolyammal együtt lehetővé teszik, hogy a kezelő külön figyelje a színhely legérdekesebb részét, miközben a környezeti szituációt is figyelemmel kísérheti.

Az intelligens keresés (iTracking) a képet elemezve folyamatosan mozgó tárgyakat keres. Ha mozgó tárgyat észlel, a kamera automatikusan a tárgy részleteinek optimális rögzítéséhez igazítja a beállításait, többek között a látómezőt.

Egyszerű üzembe helyezés

A kamera tápellátása Ethernet-kábelen keresztül biztosítható (PoE technológia), amihez csak egy megfelelő hálózati kábelcsatlakozó szükséges. Ilyenkor csupán egyetlen kábelt kell csatlakoztatni a kamera képének megtekintéséhez, valamint a kamera tápellátásához és vezérléséhez. A PoE-tápellátás egyszerűbb és költséghatékonyabb üzembe helyezést biztosít, mivel a kamerának nincs szüksége helyszíni áramforrásra.

A kamera +12V-os egyenfeszültségű (DC) áramforrásokról is üzemeltethető. A rendszer megbízhatóságának növelése érdekében ráadásul a kamera egyidejűleg csatlakoztatható PoE-tápellátáshoz és 12V-os egyenfeszültségű áramforráshoz is. Az

áramkimaradások elleni védekezésként folyamatos üzemet biztosító szünetmentes tápegységek (UPS) is alkalmazhatók.

A hálózati kábelezést egyszerűsíti az Auto-MDIX technológia támogatása, mely egyaránt lehetővé teszi az egyenes és a keresztkötésű (cross-over) csatlakozók használatát.

Tároláskezelés

A rögzítéskezelés vezérelhető a Bosch Video Recording Manager (VRM) szoftverével, vagy a kamera közvetlenül, bármilyen rögzítőszoftver nélkül használhatja az iSCSI céleszközöket.

Intelligens rögzítés

A kártyanyílásba helyezett memóriakártyával akár 2 TB mennyiségű riasztási rögzített felvétel is tárolható a kamerában. A RAM-ban megvalósított pre-alarm rögzítési funkció csökkenti a szükséges hálózati sávszélességet, egyben növeli a memóriakártya hasznos élettartamát.

Felhőalapú szolgáltatások

A kamera támogatja az időalapú vagy riasztásalapú JPEG-küldést négy különböző fiókra. Ezek a fiókok FTP-szervereket vagy felhőalapú tárhelyeket (pl. Dropbox) használhatnak. Videóklipek vagy JPEG-képek is kiexportálhatók ezekre a fiókokra. Beállíthatók riasztások e-mail vagy SMS-értesítés küldésére, így mindig tájékozott lehet a rendellenes eseményeket illetően.

A hozzáférés biztonsága

Támogatja a háromszintes jelszavas védelmet és a 802.1x hitelesítést. A webböngésző-alapú hozzáférés HTTPS segítségével tehető biztonságossá, a kamerában tárolt SSL tanúsítvány használatával. A video- és audiókommunikációs csatorna egymástól függetlenül titkosítható 128 bites kulcsokkal, ha telepítik a külön megvásárolható telephelyi titkosítási licenct.

Teljes körű lejátszószoftver

A kamera funkciói sokféleképp érhetők el: webböngészőn keresztül, a Bosch Video Management System rendszerből, az ingyenes Bosch Video Client programból, a videofelügyeleti biztonsági mobilalkalmazásból és más gyártók szoftvereiből is.

Rendszerintegráció

A kamera megfelel az ONVIF (Open Network Video Interface Forum) szabvány S profilját definiáló specifikációnak. Ez biztosítja a különböző gyártmányú hálózati videotermekek együttműködését.

A rendszerintegrátorok könnyen hozzáférhetnek a kamera belső funkciókészletéhez, és integrálhatják nagyobb rendszerekbe. További információk a Bosch Integration Partner Program (IPP) weboldalán (ipp.boschsecurity.com).

Objektívvaltozatok

A kamera két változatban vásárolható meg:

- 5 mm-es objektívvel

- 3,2 mm-es objektívvel

Az objektívek felszerelését és kalibrálását a gyárban végzik, és máshol nem cserélhetők.

Tanúsítványok és engedélyek


Szabványok	
Környezeti terhelés	EN 55022, B osztály (2010), +AC (2011) FCC: 47 CFR 15, B osztály (2012-10-1)
Zavartűrés	EN 50130-4 (PoE, +12 V, DC)* (2011) EN 50121-4 (2006), +AC: (2008)
Riasztás	EN 50130-5, II. osztály (2011)
Biztonság	EN 60950-1 UL 60950-1 (2. kiadás) CAN/CSA-C 22.2 No. 60950-1
Vibráció	Az 500 g (1,1 font) tömegű optikával szerelt kamera megfelel az IEC 60068-2-6 szabványnak (5 m/s ² , üzemi)
UHD	SMPTE 2036-2012 Felbontás: 3840 x 2160 (UHDTV1) 4K UHD (2160p)
HD	SMPTE 274M-2008 Felbontás: 1920x1080
Színhűség	ITU-R BT.2020
ONVIF-kompatibilitás	EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3

*A hálózati feszültségellátás követelményeit tárgyaló 7. és 8. fejezet nem vonatkozik a kamerára. Ha azonban a kamerát használó rendszernek meg kell felelnie ennek a szabványnak, akkor minden alkalmazott tápegységnek is meg kell felelnie ugyanennek a szabványnak.

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE
Egyesült Államok	UL
	FCC
Kanada	CSA


Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

Vezérlés

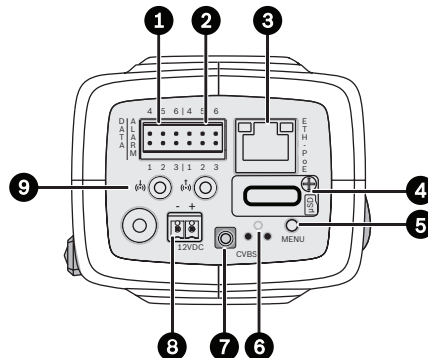


1	Adatkapcsolat (RS485/422/232)	6	Visszaállítás gomb
2	Riasztási bemenet/ kimenet	7	Szervizcélú videokimenet (SMB-csatlakozó)
3	10/100 Base-T Fast Ethernet-csatlakozó	8	Tápcsatlakozó (csak 12 V, DC)
4	MicroSD-kártyahely	9	Hangbemenet/ hangkimenet
5	Menü gombja		


Méretetek (mm (hüvelyk) formában)



Előlnézet

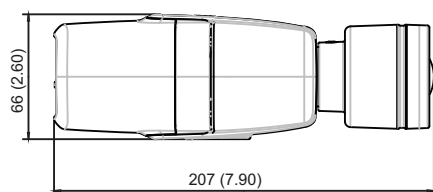

Oldalnézet a 3,2 mm-es objektívvel

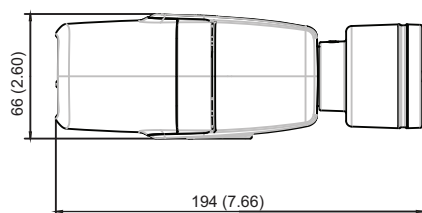

Oldalnézet az 5 mm-es objektívvel

Műszaki specifikációk

Tápellátás és energiagazdálkodás

Tápellátás	12 V-os egyenfeszültség (DC) Etherneten keresztüli tápellátás (PoE): 48 V-os névleges egyenfeszültség
Energiafogyasztás	750 mA (12 V-os egyenfeszültség) 200 mA (PoE, 48 V, DC)
Teljesítményfelvétel	9 W
PoE	IEEE 802.3af (802.3at Type 1), 3-as osztály

Érzékelő	
Típus	1/2,3"-es CMOS
Képpontok száma	12 MP

Képkötés: dinamikatartomány

12 MP-es (4:3-as képarányú) mód	92 dB széles dinamikatartomány (92+16 dB iAE-vel)
4K-s UHD (16:9-es képarányú) mód	92 dB széles dinamikatartomány (92+16 dB iAE-vel)
1080p mód	98 dB széles dinamikatartomány (98+16 dB iAE-vel)

Képkötés: érzékenység (3200K, 89%-os reflexiós tényező, 30% IRE, 33ms, F2,45), megvilágítás

Színes (12 MP-es / 4K-s UHD mód)	1.932 lx
Színes (1080p-s mód)	0.966 lx
FF (12 MP-es / 4K-s UHD mód)	0.638 lx
FF (1080p-s mód)	0.328 lx

Videóképfolyam

Képtömörítés	H.264 (MP); M-JPEG
Képfolyam	Többféle konfigurálható H.264-es és M-JPEG szabványú képfolyam, állítható képfrissítési sebesség és sáv szélesség. Szelektív érzékelési területek (ROI)
Átlagos késés IP-hálózaton	Min. 120 ms, max. 340 ms
GOP-szerkezet	IP, IBP, IBBP
Kódolási intervallum	1-30 [25] fps
Területfüggő kódolás	Legfeljebb 8 terület saját kódolásmínőségi beállításokkal

Videofelbontás (vízszintes x függőleges)

12 MP	4000 x 3000 (20 fps-sel)
4K UHD	3840 x 2160 (30 fps-sel)
1080p HD	1920 x 1080 (30 fps-sel)
720p HD	1280 x 720 (30 fps-sel)
D1 4:3 (leskálázott/ vágott)	704 x 480
480p SD	Kódolás: 704 x 480 Megjelenített: 854 x 480
432p SD	768 x 432
288p SD	512 x 288

Videofelbontás (vízszintes x függőleges)	
240p SD	Kódolás: 352 x 240 Megjelenített: 432 x 240
144p SD	256 x 144
Videofunkciók	
Nappal/éjszaka	Színes, fekete-fehér, automatikus
Szabályozható képbeállítások	Kontraszt, színtelítettség, fényerő
Fehéregyensúly	2500–10000K, 4 automatikus üzemmód (normál, SON/SOX, egyszerű, színdominanciás), kézi üzemmód és fehéregyensúly tartási üzemmód
Zársebesség	Automatikus elektronikus zár (AES) Rögzített (választható) Alapértelmezett zársebesség
Háttérfény-kompensáció	Ki, automata, intelligens automatikus expozíció (iAE)
Zajszűrés	Intelligens dinamikus zajszűrés (iDNR) külön időbeli és térbeli korrekcióval
Kontrasztjavítás	Be/ki
Élesség	Választható élességjavítási szint
Privát zóna maszkolása	Négy független terület, teljes mértékben programozható
Videókép mozgáselemzése	Intelligens képtartalom-elemzés (IVA)
Felhasználói módok	9 mód
Egyéb funkciók	Képforgatás, képpontszámoló, digitális azonosító, képernyő feliratozása
Audiofolyam	
Normál	G.711, 8 kHz mintavételi frekvencia L16, 16 kHz mintavételi frekvencia AAC-LC, 48 kHz mintavételi frekvencia AAC-LC, 80 kHz mintavételi frekvencia
Jel-zaj viszony	>50 dB
Audiofolyam	Teljes duplex / félduplex
Bemenet/kimenet	
Analóg videokimenet	SMB-csatlakozó, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Ohm (csak szerviz)
Vonali hangbemenet	1 Vrms max. a tipikus 18 kOhm esetén
Vonali hangkimenet	0.85 Vrms a tipikus 1,5 kOhm esetén
Hangcsatlakozók	3,5 mm-es monó jack csatlakozó
Riasztási bemenet	2 bemenet
Riasztási bemenet aktiválása	+5 V-os névleges feszültség, DC; max. +40 V-os DC (50 kOhm-os felhúzó DC-ellenállás +3,3 VDC-ig) (0,5V alatt alacsony; 1,4V felett magas)

Bemenet/kimenet	
Riasztási kimenet	1 kimenet
Riasztáskimeneti feszültség	30 V váltakozó feszültség (AC) vagy max. +40 V egyenfeszültség (DC) Maximum 0,5 A folyamatos, 10 VA (csak ohmos terhelés)
Ethernet-csatlakozó	RJ45
Adatport	RS-232/422/485
Helyi tárolás	
Belső RAM	10 mp riasztás előtti rögzítés
Memóriakártya-hely	Legfeljebb 32 GB-os microSDHC / 2 TB-os microSDXC kártyát támogat. (HD rögzítéshez 6-os vagy magasabb sebességsztályú SD-kártya ajánlott)
Rögzítés	Folyamatos rögzítés, gyűrűs rögzítés. riasztás-/esemény-/időzített rögzítés
Szoftverek	
Egységkonfigurálás	Webböngészőn vagy a Configuration Manager programon keresztül
Készülékszoftver frissítése	Távolról programozható
Lejátszószoftver	Webböngésző, Bosch Video Client és más gyártók szoftverei
Hálózat	
Protokollok	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Titkosítás	TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opcionális)
Ethernet	10/100 Base-T, automatikus érzékelés, fél/teljes duplex
Összekapcsolhatóság	ONVIF, S profil; Auto-MDIX
Optikai jellemzők	
Objektívfoglat	Gyárilag szerelt
Objektív típusa (NBN-80122-F6A)	5 mm-es, fix fókuszú, fix íriszű optika (70 fokos látómezővel), 1,1 m-es (3,6 lábas) minimális tárgy távolsággal
Objektív típusa (NBN-80122-F2A)	3,2 mm-es, fix fókuszú, fix íriszes optika (120 fokos látómezővel), 0,45 m-es (1,5 lábas) minimális tárgy távolsággal

Mechanikus jellemzők	
Méret (Sz x M x H)	78 x 66 x 200 mm (3,07 x 2,6 x 7,87 hüvelyk) a gyárilag szerelt objektívvel
Tömeg	860 g (1,90 font) a 3,2 mm-es objektívvel 870 g (1,92 font) az 5 mm-es objektívvel
Szín	RAL 9006 (metálfényezésű titán)
Állványos rögzítés	Alul és felül 1/4"-es 20 UNC

Környezeti feltételek	
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +50°C között (-4°F és 122°F között)
Tárolási hőmérséklet	-30°C és +70°C között (-22°F és +158°F között)
Üzemi páratartalom	20-93%, relatív
Tárolási páratartalom	legfeljebb 98%, relatív

Rendelési információ

DINION IP ultra 8000 MP

Nagyteljesítményű 12 MP-es fix kamera intelligens 4K-s UHD videofelügyelethez. 12 MP; PoE; iAE; iDNR; ROI (E-PTZ); IVA; négyszeres H.264-videotovábbítás; ingyenes lejátszók; felhőszolgáltatások; hang- és mozgásérzékelés, 5 mm-es objektív
Rendelési szám **NBN-80122-F6A**

DINION IP ultra 8000 MP

Nagyteljesítményű 12 MP-es fix kamera intelligens 4K-s UHD videofelügyelethez. 12 MP; PoE; iAE; iDNR; ROI (E-PTZ); IVA; négyszeres H.264-videotovábbítás; ingyenes lejátszók; felhőszolgáltatások; hang- és mozgásérzékelés, 3,2 mm-es objektív
Rendelési szám **NBN-80122-F2A**

Szoftvertartozékok

BVIP AES 128 bites titkosítás

BVIP AES 128-bites titkosítás telephelyi licenc. Ez a licenctelepítésenként egy alkalommal szükséges. Lehetővé teszi a kommunikációt a BVIP-eszközök és kezelőállomások között.

Rendelési szám **MVS-FENC-AES**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu