


<p>Meldersockel MS 400 (4.998.021.535) für Anschaltung automatischer Brandmelder MAGIC.SENS OTC, OC, OT, O, T 400 LSN</p>	<p>LSN</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

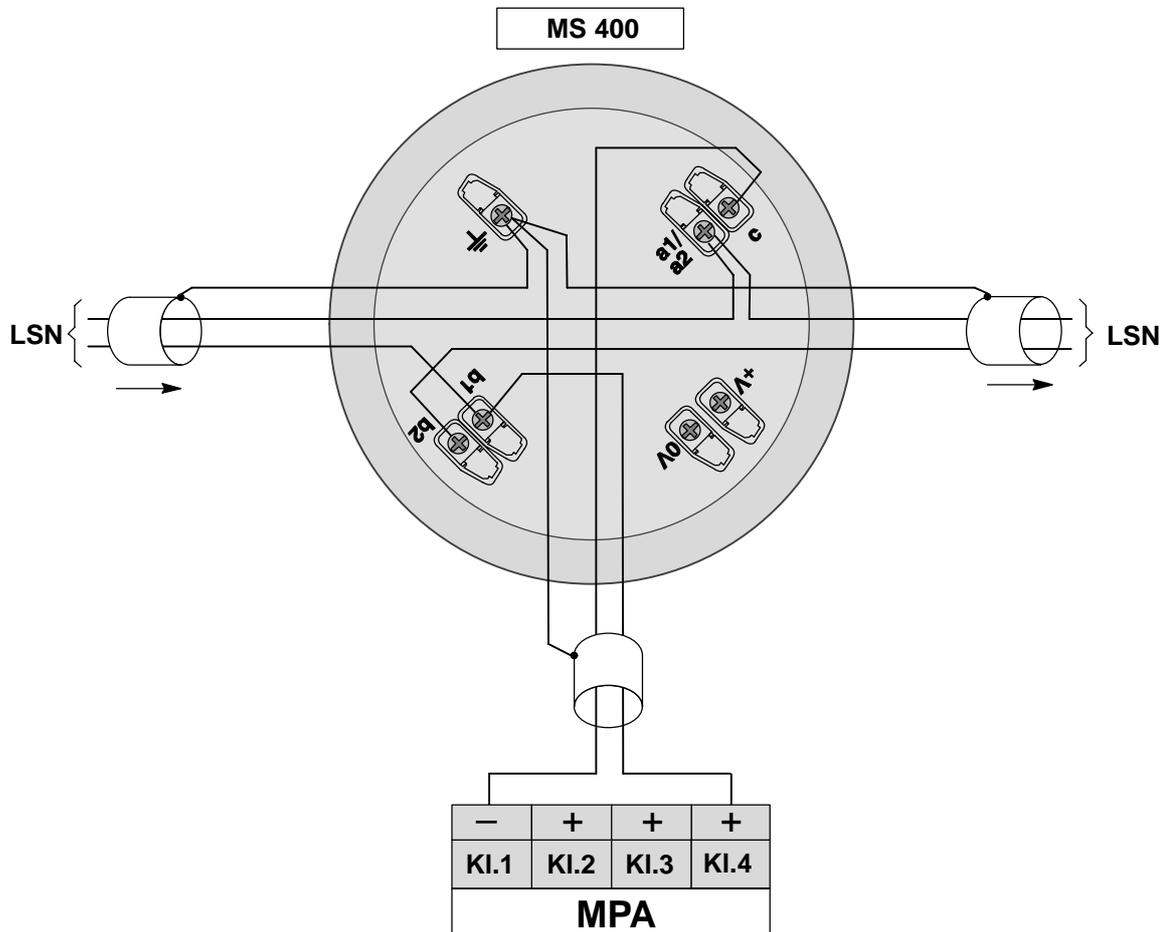

Anschlußbelegung				
⊥	NLT1	a1	ws	von der Zentrale oder von einem vorgeschaltetem LSN-Element kommend
+		b1	ge	
⊥	NLT2	a2	ws	zum nächsten LSN-Element gehend
+		b2	ge	
⊥	C	sw	falls gewünscht, bei der Parametrierung der Zentrale freigeben	
⊥	Erdanschluß für die Kabelabschirmung Erdungsbeidrähte auflegen, zentralenseitig erden.			
+V	rt		freie Klemmen, die zum Durchschleifen der Versorgungsspannung anderer LSN-Elemente benutzt werden können.	
0V	sw			

i Anschlüsse b1 und b2 sind gleichwertig.
"Kommend" und "Gehend" ist vertauschbar.