



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2011. 21. hét, VIII. évf. 155. szám

KÖZEL A TERMÉSZETHÉZ

Állatmegfigyelő kamerák

Az állatok élete, mozgása, viselkedése természetes környezetükben figyelhető meg a legjobban. 2002 óta világszerte a **RECONYX™ kamerák** hasznos képi információval segítetik a vadvilág megfigyelésében a kutatók, erdészek, vadőrök munkáját.

A szélsőséges használati körülményekre tervezett, környezetbe illő kamerák kiállják a legmostohább környezeti viszonyokat, kiváló minőségű képet nyújtva éveken át. A szállítási programban szereplő valamennyi kamera csúcsmínőségű **PIR mozgásérzékelő**vel rendelkezik és egyedi, felhasználói beállítást biztosít. A **RECONYX™ kamerák** kitűnően használhatóak olyan helyeken, ahol nincs kiépített tápellátás vagy kommunikációs kapcsolat.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a jelenleg elérhető **állatmegfigyelő kamerákat**, a főbb jellemző tulajdonságok feltüntetésével.

Tartalom:

- Közel a természethez – Állatmegfigyelő kamerák
- Full HD LCD monitor
- 17" & 19" LED monitor
- Ethernet csavart érpár vagy koax kábelon keresztül
- WAT-232 kamera



RECONYX™ THE BEST YOU EVER HAD	HyperFire™ Professional		HyperFire™ Outdoor		HyperFire™ Security	
	PC900	PC800	HC600	HC500	SC950	SM750
Javasolt felhasználási terület	Rejtett vadkutatás	Vadkutatás	Rejtett vadkutatás	Vadkutatás	Rejtett vadkutatás	Rendszám-tábla leolvasás
Méret (cm)	11.5 x 14 x 7.6 (SZ x M x H)					
Működési hőmérséklet	-40°C-től 60°C-ig		-30°C-től 50°C-ig			
Infravörös megvilágítás	No-Glow™ rejtett	Lo-Glow™ félrejtett	No-Glow™ rejtett	Lo-Glow™ félrejtett	No-Glow™ rejtett	
Infravörös villantási távolság	16 méterig	23 méterig	16 méterig		16 méterig	
Képfelbontás	3.1 Megapixel					1.3 Mpx
Színes/fekete-fehér	Nappal színes, éjszaka infra támogatott fekete-fehér					fekete-fehér
Elsütési gyorsaság	1/5 másodperc					1/10 másodperc (80 km/h-ig)
Riasztásonkénti képkockák száma	Programozható 1-99		1, 2, 3, 5, vagy 10 képkocka riasztásonként			
Memória kártya típus	Secure Digital (SD® vagy SDHC®)					
Memória kártya kapacitása	32GB-ig (4GB kb. 10 000 képkocka)					32GB-ig (4GB kb. 30 000 képkocka)
Képadatok	Időpont, dátum, hőmérséklet, holdfázis					
Elem élettartam	40 000 képkockáig					
Elemek és akkumulátorok	Csak NiMH újratölthető vagy 1.5V lítium	Alkáli, NiMH újratölthető vagy 1.5V lítium	Csak NiMH újratölthető vagy 1.5V lítium	Alkáli, NiMH újratölthető vagy 1.5V lítium	Csak NiMH újratölthető vagy 1.5V lítium	

* * *



Full HD LCD monitor

UML-262-90 26"

UML-422-90 42"



A HD sorozatú kamerákat és rögzítési megoldásokat követően, a teljes HD kompatibilis Bosch rendszer kiépítése érdekében bejelentésre kerültek az új professzionális 26" és 42"-os színes LCD monitorok.

- ⇒ Full HD felbontás (1920 x 1080) támogatása
- ⇒ Kép a képben ill. osztott képes megjelenítés támogatása
- ⇒ Automatikus beállítás a legjobb képminőség eléréséért
- ⇒ Több videó bemenet típus támogatása: HDMI, DVI, VGA, S-Video
- ⇒ Két kompozit BNC bemenet és áthurkolt kimenetek
- ⇒ Külső trigger- és auto kapcsolási lehetőség
- ⇒ Kontraszt-arány 4000:1 (UML-262-90) és 3500:1 (UML-422-90)
- ⇒ Beépített hangszórók
- ⇒ A tökéletes láthatóságot a 178° horizontális és vertikális megfigyelési látószög, valamint a fix (UMM-LW-20B), vagy forgó/billenő (UMM-LW-30B) tartó biztosítja.



UMM-LW-20B Fixed Wall Mount



UMM-LW-30B Swivel/Tilt Wall Mount

⇒ Csatlakozók: Video 1 (AV1) Composite video: (2) BNC (1 in, 1 out); Video 2 (AV2) Composite video: (2) BNC (1 in, 1 out); (2) DVI-I; HDMI (1); VGA (1); RGB 15-pin D-sub in; Y/C (S-video) (1); mini-DIN, 4-pin (1 in); Audio (1); RCA IN (right/left), Trigger Input (1) 1/8 in. mini phono plug

Ezeket a nagy felbontású LCD monitorokat analóg (VGA) és digitális (DVI) bemenetei révén alkalmazhatjuk digitális rögzítők (DVR) és PC-khez egyaránt.

* * *

17" & 19" LED monitor

C-17D3-LED

C-19D3-LED




	C-17D3-LED	C-19D3-LED
Képernyő méret	17"	19"
Max. felbontás	1280x1024	
Fényesség	300cd/m ²	
Kontraszt arány	10000:1	
Képpont méret	0.264 (H) x 0.264 (V)	0.294 (H) x 0.294 (V)
Képméretarány	4:3	
Látószög (H/V)	170°/ 160°	
Reakcióidő	5ms	
Video In/Out (BNC)	2/2	
S-video In/Out	N/A	
VGA In/Out	1 (15Pin D-Sub)	
HDMI In	1	
Audio In/Out	1/1 (RCA Type)	
Audio	2.5W x 2	
PC Stereo In	1	
Méret (WxHxD)	375x420x190 (mm)	420x420x190 (mm)



* * *

A **TM CNFE1EOC-M** modem segítségével akár 90 Mbps-os sebességű Ethernet kapcsolatot létesíthetünk csavart érpáron vagy koax kábelén keresztül.

Ethernet átvitel lehetséges telefon kategóriájú csavart érpáron vagy 75 ohm-os koax kábelén, ideális abban az esetben, ha a már meglévő rézalapú hálózatot szeretnénk adatátvitelre használni. Ezek a modemek a tökéletes megoldást jelentik a csavart érpáros vagy koaxiális kábel Ethernet adatátvitelre történő használatához, megspórolva az új hálózat kábelezési költségeit. Az elérhető leggyorsabb sebesség automatikusan beállításra kerül, mely az átviteli út minőségétől függ. A LED állapot kijelző mutatja a modem és az átviteli út pillanatnyi állapotát.

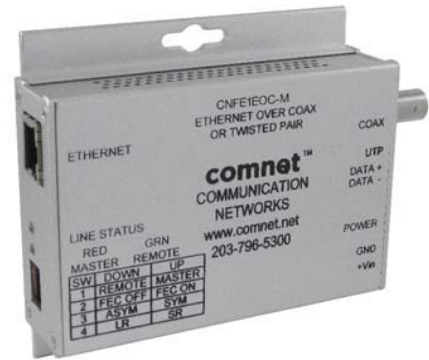

- ⇒ A legújabb VDSL2 technológiát használja a lehető legnagyobb átviteli sebesség és távolság elérése érdekében
- ⇒ Ideális több csatornás Ethernet over VDSL alkalmazásoknál, ahol korlátozott a modem hely
- ⇒ Csavart érpáron akár 3 km-es, koaxiális kábelén akár 450 m-es átviteli távolság érhető el
- ⇒ Szimmetrikus adatátvitel 91 Mbps-es sebességig
- ⇒ Automatikusan beállítja a lehető leggyorsabb adatátviteli sebességet a kábel minőségének és az átviteli távolságnak megfelelően
- ⇒ Felhasználó által beállítható master/remote, előremutató hibajavítás, aszimmetrikus/szimmetrikus adatátvitel, long reach/short reach
- ⇒ IEEE 802.3 kompatibilis, 10/100 BASE-T/TX Ethernet port, automatikus MDI/MDI-X felismeréssel
- ⇒ Csavaros blokk csatlakozó a csavart érpár, BNC a koax kábel esetén
- ⇒ Kisméretű doboz, hogy olyan alkalmazások esetén is használható legyen, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre
- ⇒ 5 év garancia

* * *



A **WAT-232** hagyományos nappali-éjszakai kamera, mely természetes színes képet nyújt nappal és fekete-fehérre vált gyenge éjszakai fényben. A kamerát úgy tervezték, hogy 7 másodperces késleltetéssel vált a színes képről a fekete-fehérre, 5 másodperc a visszaváltási idő. Ez biztosítja a tökéletes színes és fekete-fehér képminőséget, a maximális kamera teljesítményt.

WAT-232S

High Sensitivity • 24-hour Surveillance (Day & Night Camera)

New



► **Nettó ár (Ft)**

136 200 Ft

1/3 " CCD

0.02(color)
0.002(BW)
lux

540 TVL

CS

12VDC

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435; Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu