



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2012. 19. hét, IX. évf. 171. szám

### Válassza a legmegfelelőbb rögzítési megoldást

Iskolák, üzletek, szállodák és irodák csak néhány példa a számos alkalmazás közül, melyek hasznát vehetik egy hatékony, kényelmes és rugalmas videó management megoldásnak.

A **Bosch 600-as sorozatú videó rögzítője** professzionális megoldást kínál 8 vagy 16 kamerához. Opcionális **DVD író**nak és a **különböző tárolási kapacitás**oknak köszönhetően rugalmas, költség hatékony feladatmegoldás érhető el.

A tartozék **Control Center szoftverrel** több egység összekapcsolható, így biztosított ezek központi vezérlése. A fizikailag összekötött egységek egyetlen Bosch **IntuiKey** billentyűzettel működtethetők.

Az **okostelefonok** támogatásával a távoli megtekintés is egyszerűbbé válik.

A rendkívül hatékony **H.264 tömörítés** használatával kiváló képminőség, jelentős sávszélesség- és tárhely csökkenés érhető el. Minden csatornán egyidejűleg lehetővé teszi a teljes körű, valós idejű rögzítést CIF felbontásban. Ha több részlet megőrzésére van szükség, 2CIF vagy 4CIF felbontású rögzítés is lehetséges, a felvételi képátviteli sebesség csökkentése mellett. A maximális rugalmasság érdekében a felvétel sebessége és minősége csatornánként külön állítható be.

A **600-as sorozatú videó rögzítő** számos funkcióval segíti kezelőjét. Az események a bemenetek indításával vagy mozgásérzékelés alapján kerülnek rögzítésre.

Beállítható az is, hogy szeretne-e **automatikus e-mailes értesítést** kapni a megtörtént eseményekről.

A **felülírás elleni védelemmel** gondoskodhat a kritikus fontosságú felvételek biztonságáról.

A **digitális vízjel** biztosítja a felvételek hitelességét.

Az **intelligens keresési funkcióval** gyorsan megtalálhatóak a rögzített felvételek kiemelt eseményei.

A múlt és jelenbeli események, az élő és lejátszott jelenetek párhuzamosan megtekinthetők, összevethetők, elemezhetők.

Biztosított a távoli felügyelet LAN-, WAN- vagy Internet kapcsolaton keresztül.

Ha megfizethető, megbízható, egyszerűen használható videó kezelési megoldást keres, a **600-as sorozatú videó rögzítő** a megoldás

### Tartalom:

- **Válassza a legmegfelelőbb rögzítési megoldást**
- **A Megapixel optika család új magas minőségű objektívvel bővült**
- **A Raytec az IFSEC-en mutatja be továbbfejlesztett, új LED sugárzóit**



Típus	Csatorna szám	DVD	HDD
DVR-630-08A	8	nincs	nincs
DVR-630-16A	16	nincs	nincs
DVR-650-08A	8	van	nincs
DVR-650-16A	16	van	nincs
DVR-630-08A050	8	nincs	500 GB
DVR-630-16A050	16	nincs	500 GB
DVR-650-08A050	8	van	500 GB
DVR-650-16A050	16	van	500 GB
DVR-630-08A100	8	nincs	1 TB
DVR-630-16A100	16	nincs	1 TB
DVR-650-08A100	8	van	1 TB
DVR-650-16A100	16	van	1 TB
DVR-630-08A	8	nincs	2 TB
DVR-630-16A	16	nincs	2 TB
DVR-650-08A	8	van	2 TB
DVR-650-16A	16	van	2 TB

\* \* \* \*



Típus	Látószög			
	1/2" (4:3)	1/2.7" (16:9)	1/2.7" (16:9)	1/3" (4:3)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>MANUAL</span> <span>WIDE</span> </div>				
T3Z0312CS-MPIR 1/3" CS f3-8mm F1.2				90.7°-35.2°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>MANUAL</span> <span>TELE</span> </div>				
<b>Új</b> A3Z3112CS-MPIR 1/2.7" CS f3.1-8mm F1.2		105.4°-42.2°	95.9°-38.7°	86.7°-35.2°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>MANUAL</span> </div>				
<b>Új</b> A4Z1214CS-MPIR 1/2.7" CS f12.5-50mm F1.4		26.3°-6.7°	24.0°-6.2°	21.7°-5.6°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>MANUAL</span> </div>				
H3Z4518CS-MPIR 1/2.7" CS f12.5-50mm F1.4	80.0°-28.6°			60.0°-21.5°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>MANUAL</span> <span>TELE</span> </div>				
<b>Új</b> H5Z2518C-MP 1/2" C f25-135mm F1.8	14.5°-2.8°			10.8°-2.1°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>DC</span> <span>WIDE</span> </div>				
TG3Z0312FCS-MPIR 1/3" CS f3-8mm F1.2				90.7°-35.2°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>DC</span> <span>TELE</span> </div>				
<b>Új</b> AG3Z3112FCS-MPIR 1/2.7" CS f3.1-8mm F1.2		105.4°-42.2°	95.9°-38.7°	86.7°-35.2°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>DC</span> <span>WIDE</span> </div>				
TG4Z2816FCS-MPIR 1/3" CS f2.8-12mm F1.6				102.2°-23.7°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>DC</span> <span>TELE</span> </div>				
<b>Új</b> AG4Z1214FCS-MPIR 1/2.7" CS f12.5-50mm F1.4		26.3°-6.7°	24.0°-6.2°	21.7°-5.6°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>P-íris</span> <span>WIDE</span> </div>				
TG3Z0312KCS-MPIR 1/3" CS f3-8mm F1.2				90.7°-35.2°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>P-íris</span> <span>TELE</span> </div>				
<b>Új</b> AG3Z3112KCS-MPIR 1/2.7" CS f3.1-8mm F1.2		105.4°-42.2°	95.9°-38.7°	86.7°-35.2°
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>3 MP</span> <span>HDTV 1080</span> <span>IR</span> <span>P-íris</span> </div>				
<b>Új</b> AG4Z1214KCS-MPIR 1/2.7" CS f12.5-50mm F1.4		26.3°-6.7°	24.0°-6.2°	21.7°-5.6°

## A P-íris új minőséget teremt a kamerák számára

A **P-íris** objektívek egy szakaszosan mozgó motor és speciális szoftverekkel képesek automatikusan szabályozni az objektívek nyitását, zárását, reagálva a fényviszonyokban bekövetkezett legkisebb változásra. A precíz vezérlésnek köszönhetően kontrasztosabb, tisztább képet és nagyobb mélység élességet lehet elérni. A fix illetve a változtatható fókuszú kamerák DC-írisz vezérlése nem tudta a kamerával, sem a felhasználóval az objektív nyitottságának mértékét, ami pedig szükséges az optimális képtisztaság eléréséhez.

A **továbbfejlesztett íriszvezérlés előnyeit** leginkább az **egy megapixelesnél nagyobb** felbontású és a **HDTV kamerák** terén lehet kihasználni, továbbá a nagyobb terhelésnek kitett videó megfigyelési alkalmazások esetében jelenthet értékes pluszt ez az új technológia.

\* \* \* \*

## A Raytec az IFSEC-en mutatja be továbbfejlesztett, új LED sugárzóit.



**VARIO**  
covers every angle

A **VARIO** infravörös és fehérfényű infrasugárzókat a CCTV rendszerekhez tervezték.

A **VARIO** világítótestek sokoldalúan egyesítik a legújabb optikai, elektronikai, távirányítási és visszacsatolási vívmányokat, a zöld technológiával, mindezt egy csomagban.


A felhasználók és a döntéshozók véleménye szerint a **VARIO** az egyetlen **kézi távirányítóval szabályozható** világító termék a CCTV iparban. A standard csomag **10, 35 és 60 fokos cserélhető objektíveket** tartalmaz.

A **LED állapotjelző** gyors visszajelzést ad a reflektor működési állapotáról, lehetővé téve az egyszerű és gyors telepítést, üzembe helyezést és karbantartást.

A **HRT rendszer** (hot-spot reduction technology) **a szórt fényt ellipszis alakúra alakítja**, biztosítva ezzel, hogy több fény jut a nagyobb távolságokra oda, ahol arra szükség van, ugyanakkor megakadályozza, hogy az előtérben lévő tárgyak túlzott megvilágítását.

A beépített energia szabályzó, a telemetriavezérlő és időzítő funkció mind a potenciális energia megtakarítást szolgálják.

Minden **VARIO** egység nagy teljesítményt biztosít, alacsony üzemeltetési költségek mellett.

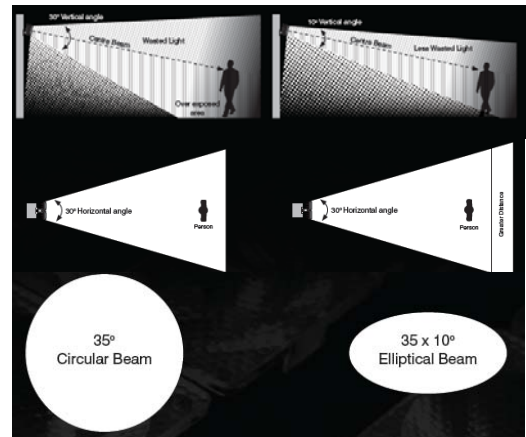

VARIO infravörös sugárzók				VARIO fehér fényű sugárzók			
Típuszám	Hullámhossz	Látószög	Megvilágítási távolság	Típuszám	Látószög	Megvilágítási távolság	
VAR-i8-1	850 nm	10 x 10 <sup>0</sup>	220 m 10 <sup>0</sup> -nál	VAR-w8-1	10 x 10 <sup>0</sup> 35 x 10 <sup>0</sup> 60 x 25 <sup>0</sup>	150 m 10 <sup>0</sup> -nál	
		35 x 10 <sup>0</sup>	120 m 30 <sup>0</sup> -nál			800 m 30 <sup>0</sup> -nál	
		60 x 25 <sup>0</sup>	65 m 60 <sup>0</sup> -nál			45 m 60 <sup>0</sup> -nál	
VAR-i8-c	940 nm	10 x 10 <sup>0</sup>	120 m 10 <sup>0</sup> -nál	VAR-w4-1	10 x 10 <sup>0</sup> 35 x 10 <sup>0</sup> 60 x 25 <sup>0</sup>	90 m 10 <sup>0</sup> -nál	
		35 x 10 <sup>0</sup>				65 m 30 <sup>0</sup> -nál	55 m 30 <sup>0</sup> -nál
		60 x 25 <sup>0</sup>				45 m 60 <sup>0</sup> -nál	30 m 60 <sup>0</sup> -nál
VAR-i4-1	850 nm	10 x 10 <sup>0</sup>	65 m 10 <sup>0</sup> -nál	VAR-w2-1	10 x 10 <sup>0</sup> 35 x 10 <sup>0</sup> 60 x 25 <sup>0</sup>	50 m 10 <sup>0</sup> -nál	
		35 x 10 <sup>0</sup>				45 m 30 <sup>0</sup> -nál	35 m 30 <sup>0</sup> -nál
		60 x 25 <sup>0</sup>				30 m 60 <sup>0</sup> -nál	20 m 60 <sup>0</sup> -nál
VAR-i4-c	940 nm	10 x 10 <sup>0</sup>	65 m 10 <sup>0</sup> -nál				
		35 x 10 <sup>0</sup>		45 m 30 <sup>0</sup> -nál			
		60 x 25 <sup>0</sup>		30 m 60 <sup>0</sup> -nál			
VAR-i2-1	850 nm	10 x 10 <sup>0</sup>	65 m 10 <sup>0</sup> -nál				
		35 x 10 <sup>0</sup>		45 m 30 <sup>0</sup> -nál			
		60 x 25 <sup>0</sup>		30 m 60 <sup>0</sup> -nál			
VAR-i2-c	940 nm	10 x 10 <sup>0</sup>	65 m 10 <sup>0</sup> -nál				
		35 x 10 <sup>0</sup>		45 m 30 <sup>0</sup> -nál			
		60 x 25 <sup>0</sup>		30 m 60 <sup>0</sup> -nál			

**Közös tulajdonságok:** 12/24VAC/DC; beépített fotocella; LED állapotjelző; IP66; -50 - +50°C.

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435; Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)