



NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul



- ▶ A jelzőkészülékek felügyelt vezérlése feszültség polaritás fordítással
- ▶ Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak köszönhetően


Az NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul két felügyelt vonalat biztosít. Ez lehetővé teszi a hang-/fényjelző berendezések két külön zónán történő csatlakozását.

A következők csatlakoztatása:

- Szirénák
- Villogók
- Kürtök

Az egyes zónák működési állapotát a piros és a sárga állapotkijelző mutatja.

Rendszeráttekintés

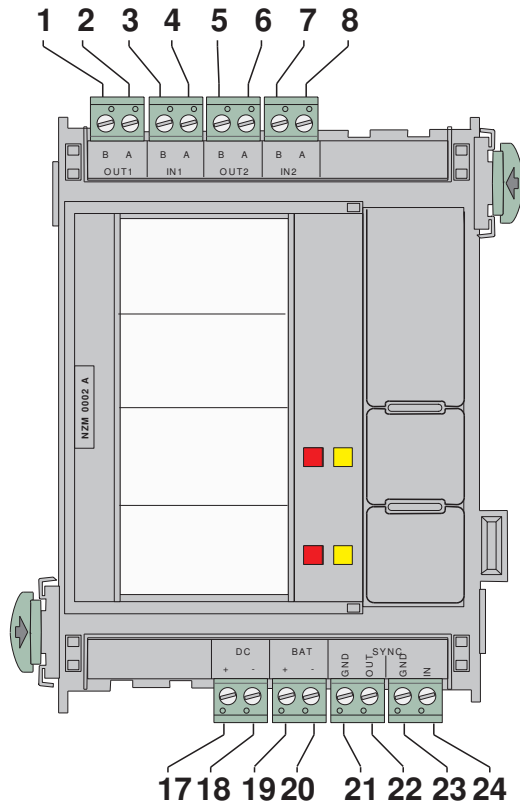

Poz.	Leírás	Csatlakozó
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC 1. zóna
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC 2. zóna
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC + / -	Külső tápegység
19 / 20	BAT + / -	24 V DC bemenet, akkumulátorfeszültség
21 / 22	SYNC GND/OUT	Szinkronizációs kimenet
23 / 24	SYNC GND/IN	Szinkronizációs bemenet

Tartozékok

Darab-szám	Alkatrészek
1	NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul
2	Címkecsikok

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Bemenő feszültség	20 V DC - 30 V DC 5 V DC ± 5%
Max. áramfelvétel	<ul style="list-style-type: none"> Készlet (2 zóna) 40 mA (24 V DC esetén) Riasztás (2 zóna) 65 mA (24 V DC esetén)
Max. kimeneti feszültség	29,5 V DC
Max. kimeneti áramerősség	<ul style="list-style-type: none"> sínen keresztüli áramellátás esetén: 500 mA hang-/fényjelző berendezés zónavonalanként (riasztás esetén) Külső tápegység 3 A hang-/fényjelző berendezés zónavonalanként (riasztás esetén) Max. kábelhossz A csatlakoztatott jeladó készülékek típusától és számától függ

Mechanikai jellemzők

Kezelő-/kijelzőelemek	4 db LED (2 vörös, 2 sárga) 2 gomb (LED-teszt)
Ház anyaga	ABS-műanyag, Polyloc PA-766
Ház színe	Fényes felület, antracit, RAL 7016
Méret	Kb. 127 x 96 x 60 mm
Tömeg	Kb. 135 g

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérséklet	-5 °C és +50 °C között
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Megengedett relatív páratartalom	95%, nem kondenzálódó
Védettség az IEC 60529 szabvány szerint	IP 30

Rendelési információ

NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul	NZM 0002 A
2 hang-/fényjelző zóna csatlakozásához 2 felügyelt elsődleges vonal biztosított	

Hardvertartozékok

NMC 0000 A HPD/NZM-kábel	NMC 0000 A
Az UL-követelményeknek megfelelő szinkronizálásra szolgál, kábelhossz 90 cm	