



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2014. 32. hét, XI. évf. 224. szám



### 3 Megapixel IP kamera

Az 1993-ban alapított **APPRO Technology Inc.** elkötelezett a teljes körű biztonsági és felügyeleti rendszerek fejlesztése terén.

Cégünk 1997 óta áll kapcsolatban a korábban CCTV kamerákat és multiplexereket gyártó céggel.

A növekedés és a fejlődés eredményeként ma elsősorban digitális rögzítőket, hálózati kamerákat és vezeték nélküli eszközöket gyárt. OEM üzleti tevé-

kenysége mellett, az APPRO márkanév megbecsülést szerzett Nyugat- és Kelet-Európában, az Egyesült Államokban, Japánban. Növekszik eladása Kína, Oroszország, Brazília és India egyre növekvő piacain. Sikereit szigorú minőség ellenőrzési követelményének köszönheti.

Az APPRO 2011 óta gyártja és sikerrel forgalmazza **3 Megapixel LC-75x6** sorozatú IP kamera családját. A kamerák 1/2.8" Sony IMX036 CMOS érzékelővel vannak ellátva, melyek felbontása 2048x1536. A sorozat beltéri boks- (**LC-7516**), beltéri- (**LC-7526**) és kültéri- (**LC-7536**) dóm- és csőkamerából (**LC-7556**) áll, megkönnyítve a feladathoz leginkább alkalmas választást.

A kamera beállításai lehetővé teszik, hogy a nap minden órájában a különböző erősségű fényhez igazodva, minden területen (utcai forgalom, bevásárlóközpont, épületek belső tere, stb.) a legjobb képet érjük el. A kültéri és beltéri eltérő fényviszonyokhoz történő alkalmazkodást az IR szűrő és az éjszakai üzemmódra automatikusan váltó infravörös (IR) fény segíti.

A WDR (Wide Dynamic Range) technológia tiszta képet nyújt extrém sötét és világos, valamint erős háttérfény esetén is.

A **3 Megapixel LC-75x6** sorozatú kamerák a H.264 technológiának köszönhetően támogatják a kiváló minőségű Full HD képek interneten történő sima és gyors továbbítását.

A dóm-és csőkamerákat Computar 3-9 mm autó íriszes DC vezérelt objektívvel látták el.

A kamerák szolgáltatását 512 zónás, 0~100% érzékenységű fejlett mozgásérzékelő, kétirányú audio, SD / SDHC kártyahely teszi teljessé.

A kültéri kamerák IP66 védettségűek, és -40°C ~ 50°C közötti hőmérséklet tartományban működnek. Tápellátás: DC 12V / AC 24 V / PoE (IEEE 802.3af).



### Tartalom:

- **APPRO 3 Megapixel IP kamera**
- **APPRO Egycsatornás H.264 videó szerver**
- **Két kamera egy kábel**



### Egycsatornás H.264 videó szerver

A **VS-2401** videó szerver egy sokoldalú megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbbet valósítsa meg a már meglévő analóg megfigyelő rendszeréből.

A **VS-2401** egy önálló rendszer beépített videó kódolóval, amely átalakítja az analóg kamera jelét egy teljes értékű IP rendszerré. Távoli hozzáférést és vezérlést biztosít az Interneten. Ideális megoldás minden olyan helyen – bank, repülőtér, kormányzati épület, börtön, közlekedési felügyeleti rendszer – ahol már működő rendszert kell bővíteni.





Adatlap: <http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2011/vs-2401.pdf>

## Két kamera egy kábelben

A CCTV rendszerek telepítői gyakran találkoznak megoldhatatlannak tűnő feladatokkal. Ötletességük révén mindig megtalálják a megoldást, bár nem biztos, hogy minden esetben annak leggazdaságosabb formáját.

Meglévő háromkamerás megfigyelő rendszer négykamerásra bővítése esetén kézenfekvő megoldásként kínálkozik az újabb kábel kiépítése.

A **CPS-101** adó-vevő egységgel költséghatékonyan egy koax kábelben tudunk két kamera jelét átvinni.

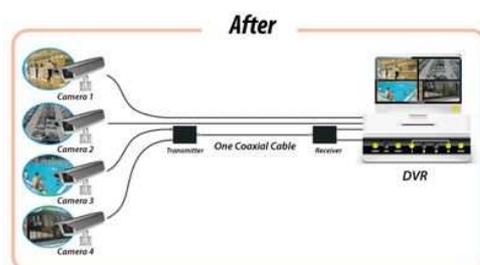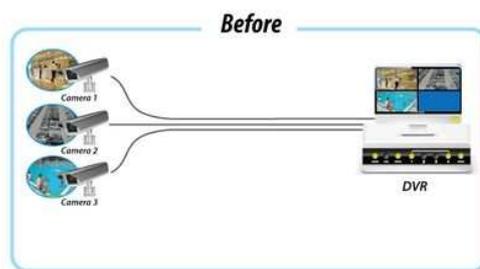

Működési tartomány	-10°C~60°C
<b>ADÓ</b>	
Video bemenet	1.0Vp-p (75 Ω)
Energia állapotjelző	Vörös LED
Fogyasztás	0.6 W
Tápellátás	DC9~12V / 50mA
Méret	115 mm(L) x 76 mm(W) x 31 mm(H)
Súly	170g
<b>VEVŐ</b>	
Video Output	1.0Vp-p ± 0.2Vp-p (75 ohm)
Energia állapotjelző	Zöld LED
Fogyasztás	1.6 W
Tápellátás	DC9~12V / 130mA
Méret	115 mm(L) x 76 mm(W) x 31 mm(H)
Súly	180g

