

# FNS-420-R LSN fényjelző, vörös

www.boschsecurity.hu




**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Gyors telepítés
- ▶ Nincs szükség további kábelezésre, illetve tápellátásra
- ▶ Alacsony fogyasztás a LED-technológiának köszönhetően
- ▶ Szinkronizált, 1 Hz-es villogási ütem

A(z) FNS-420-R fényjelző egy optikai jelzőkészülék.

## Rendszeráttekintés

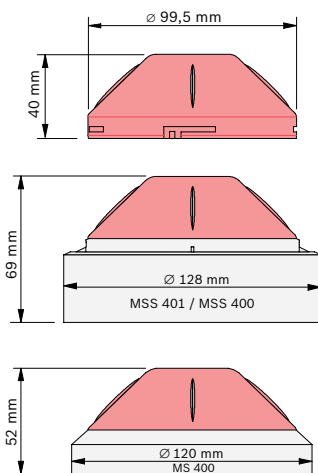

## Főbb funkciók

Az LSN fényjelző használható a(z) FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS aljzathangjelzőkkel vagy a(z) MSS 400 / MSS 401 LSN érzékelőaljzat-hangjelzőkkel, így

vizuális és akusztikus jelzéskombináció jön létre. A(z) MS 400 érzékelőaljzathoz rögzítve a(z) FNS-420-R akusztikus jelzés nélküli fényjelzőként használható. Mindkét alkalmazás könnyen integrálható a már meglévő helyi biztonsági hálózatba (LSN).

## Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

## Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- A készülék nem EN 54-23 tanúsítású. Nem használható tűzjelzőként az EU tagállamaiban.
- A készülék kizárólag a(z) FPA-5000 és a(z) FPA-1200 tűzjelző központokhoz csatlakoztatható.
- A készülék nem használható az MSS sorozat különálló vagy hagyományos hangjelzőivel.

## Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	FNS-420-R LSN fényjelző, vörös

## Műszaki specifikációk

### Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	28 V DC (15 – 33 V DC)
Áramfelvétel	0,5 – 6,55 mA
Fény intenzitása	> 2 cd

### Mechanikai jellemzők

Méreték (ma x szé)	40 x 99,5 mm
Tömeg	67 g
Anyaga	PC, ABS (UL94 V-2)

### Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C és + 60 °C között
Védettség az EN 60529 szabvány szerint	IP 42

## Rendelési információ

**FNS-420-R LSN fényjelző, vörös**  
analóg címezhető fényjelző, vörös  
Rendelészám **FNS-420-R**

#### Képviselő:

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu