




UAR-relék a tűzjelző rendszerekhez

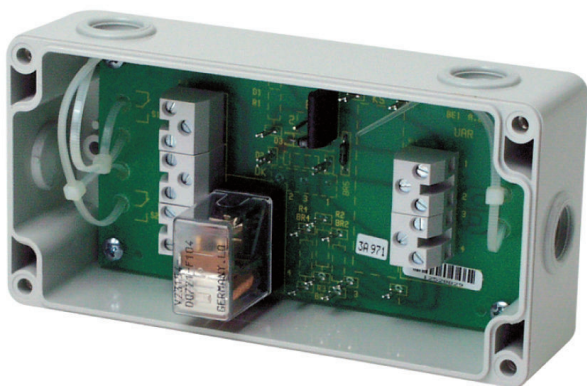

Az univerzális kapcsolórelét (UAR) a biztonsági rendszer vezérli; ez a relé végzi a felügyelt vezérlővonalakon elhelyezett kiegészítő berendezések aktiválását

Az UAR-t a biztonsági rendszer csatlakoztatásától függően 12 vagy 24 V-os relével kell telepíteni.

Tanúsítványok és engedélyek

VdS-engedély száma: G 178 046

Régió	Tanúsítvány	
Németország	VdS	G 178046 UAR
Európa	CE	UAR 12V/24V

Tartozékok

UAR/12 V univerzális kapcsolórelé

Darab-szám	Alkatrészek
1	Reléház PC-kártyával és reléaljzattal
1	12 V-os relé
1	Doboz a csatlakoztató szerelvényekkel

UAR/24 V univerzális kapcsolórelé

Darab-szám	Alkatrészek
1	Reléház PC-kártyával és reléaljzattal
1	24 V-os relé
1	Doboz a csatlakoztató szerelvényekkel

Műszaki specifikációk

Üzemi feszültség	10,5 V DC... 29 V DC
Megengedett kapcsolható áramerősség	Max. 3 A
Kapcsolható feszültség	60 V AC/DC
Kapcsolható AC feszültség	180 VA
Megengedett környezeti hőmérséklet	-25 °C... +60 °C
Védelmi kategória az EN 60529 szabvány szerint	IP 54
Ház színe	Szürke
Méret (szé x ma x mé)	160 x 80 x 55 mm
Tömeg	Kb. 300 g

Rendelési információ

UAR/12 V univerzális kapcsolórelé **FMX-UAR12-compl**
Mindkét részre szükség van (ház és relé).

UAR/24 V univerzális kapcsolórelé **FMX-UAR24-compl**
Mindkét részre szükség van (ház és relé).

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by