




UPS 2416 A univerzális tápegység



Az UPS 2416 A a központ teljes áramellátására szolgáló, azonnal használható áramforrás

Rendszeráttekintés

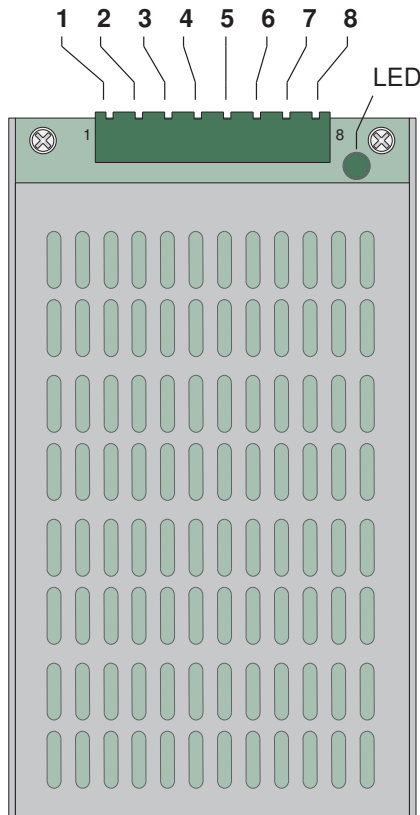

Poz.	Leírás	Csatlakozó
1-3	ACL/ACN/G	Hálózati tápellátás
4/5	DC+ / DC-	27 V DC kimenet poz./neg.
6	HIBA	Tápellátási hiba
7/8	RTH+ / RTH-	Hőmérséklet-érzékelő poz./neg.

Főbb funkciók

A tápegység fordított polaritás és túlfeszültség ellen védett.

A kimeneti feszültség felügyelt és a hőmérséklet-érzékelő jelének függvényében szabályozott. Hiba esetén a FAULT (HIBA) kimenet 0 V értékre csökken.

Az univerzális tápegység üzemkész állapotát zöld LED jelzi.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- A tápegység tápegységkonzolba helyezve azonnal üzemkész.

Tartozékok

Típus	Men-nyiség	Alkatrészek
UPS 2416 A	1	Univerzális tápegység, 24 V/5 A

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Bemeneti feszültség	100 V AC ... 240 V AC
Bemenő frekvencia tartománya	50 Hz - 60 Hz
Hatásfok	> 85 %
Tartaléküzem idő	> 16 ms 115 V AC mellett
Kimenő feszültség	26 V DC ... 29 V DC (hőmérsékletfüggő) Névleges: 26,8 V DC 40 °C-on
Max. kimeneti áram	6 A
Maximális teljesítmény	160 W (állandó)

Mechanikai jellemzők

Hűtés	Ventilátor nélküli szellőztetés
Ház anyaga	Galvanizált alumínium
Ház színe	Matt fekete
Méreték	Kb. 200 x 100 x 40 mm
Tömeg	Kb. 780 g

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérséklet	-5 °C és +50 °C között
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között
Megengedett relatív páratartalom	95%, nem kondenzálódó

Rendelési információ

UPS 2416 A univerzális tápegység a vezérlőközpont teljes áramellátására szolgáló, azonnal üzembe helyezhető tápegység.	UPS 2416 A
--	-------------------

Hardvertartozékok

CPB 0000 A BCM/UPS-kábel A BCM-0000-B akkumulátor-ellenőrző modul UPS 2416 A tápegységhez való csatlakoztatására szolgál, (150 cm)	CPB 0000 A
--	-------------------