



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2018. 41. hét, XV. évf. 333. szám



Motorzoom mini és PTZ csőkamera

Tartalom:

Milesight

- Motorzoom mini csőkamera
- PTZ starlight csőkamera
- Professzionális hálózati panoráma kamera

A Milesight motorzoom mini IP megfigyelő kamera csak nevében mini, valójában igazi professzionális hálózati csőkamera.

A nagy fényerejű, autó fókuszos, motorzoom objektív professzionális minőséget kínál. A 2.8~12 mm (87.9°-32.6°) látószögű optika, a P-írisz technológiának köszönhetően, képes optimalizálni az írisz nyitását minden fényviszonyban. Ezzel biztosítja a jobb kontrasztot, felbontást és a mélység állítását.

A starlight és Super WDR (140dB) technológia által elérhető, hogy rendkívül alacsony fényviszonyok (akár 0.002Lux@F1.2) között is színes és minden részletében jól látható kép készüljön.



Motorzoom mini csőkamera						
Típuszám	Felbontás	Optika	Min. megvilágítás	WDR	Tömörítés	PoE
MS-C2963-FIPB 2.0MP	1930*1080 @30fps	Motorzoom 2.8~12 mm	Color: 0.002Lux@F1.2	Super WDR 140dB	H.265+ H.264+	√
MS-C5363-FIPB 5.0MP	2560*1920 @20fps		Color: 0.006Lux@F1.2			√

A Milesight PTZ starlight IP motorzoom kamera, egyedi funkcióinak köszönhetően, költséghatékony módon, nagy területek megfigyelésére is alkalmas. A nagy területek felügyeletét az erőteljes Pan/Tilt/Zoom funkció felhasználóbarát 3D pozicionálása, a kamera gyors és pontos mozgása teszi lehetővé 360°-os forgással és 75°-os dönthetőségével, valamint 255 menthető pozíció és 8 órjázat útvonal beállításának lehetőségével.


A forradalmian új IR II és fehér LED technológiával a gyártó újra definiálta a PTZ kamera használatát. A beépített Smart IR II 4db **infravörös LED**-nek köszönhetően a kamera 100 méterről éjszaka is jól kivehető képet biztosít. A LED-ek intenzitása, hogy ne legyen kiégett részlet a felvételeken manuálisan és automatikusan is állítható. Mozgás érzékelésekor az intelligens **fehér LED** funkció nemcsak a mozgás tárgyát világítja meg a jobb minőségű színes kép eléréséhez, de egyben elriasztásként figyelmeztető jelzésként is villog.

A megbízhatóságot a minőségen túl, a vandál-biztos (IK10) kialakítás, a fémtalp és polikarbonát borítás biztosítja. A vízálló kialakítás (IP67) nemcsak az időjárás viszontagságai ellen védi a kamerát, de olyan szerelőkonzollal rendelkezik, amely elrejtja a kábelt, védi a kamerát a szennyeződéstől, víztől.

PTZ csőkamera						
Típuszám	Felbontás	Optika	Min. megvilágítás	WDR	Tömörítés	PoE
MS-C2961-EPB 2.0MP	1920*1080 @30fps	Motorzoom 5.3~64 mm	Color: 0.002Lux@F1.2	Super WDR 140dB	H.265+ H.264+	√
MS-C5361-EPB 5.0MP	2560*1920 @20fps		Color: 0.006Lux@F1.2	Super WDR 120dB		√

Tekintse meg a PTZ starlight kamerához tartozó bemutató videót:

<https://www.youtube.com/watch?v=qIYvmkE2PG8>

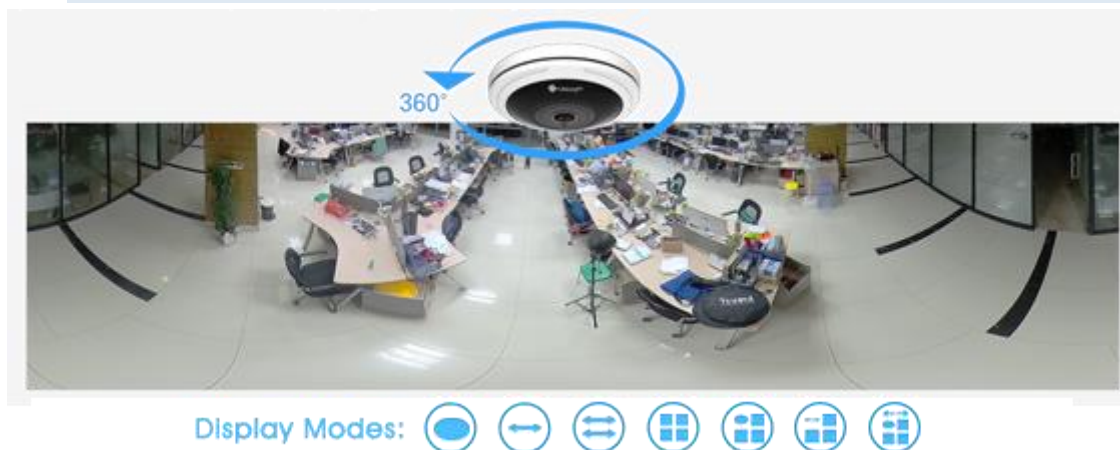

A kültéri, **12Mp-es** halszemoptikás **panoráma kamera** kétféle kompatibilitási módot biztosít: egyesített Stream és többcsatornás Stream.

Az egyesített Stream mód az összes kamera által használt csatornát egyesíti, és azt küldi az NVR-nek vagy a VMS programnak. Ez a mód kompatibilitási szempontból előnyös.

A többcsatornás mód az eredeti csatorna információt módosítás nélkül küldi a rögzítőnek vagy a VMS programnak, így a csatornákat a felhasználó saját igényeihez szabva jelenítheti meg. A **12Mp-es** ultra nagy felbontású CMOS szenzornak köszönhetően a kamera mindig tiszta képet biztosít.

A speciális **halszem optika** miatt a kép gömb alakban jelenik meg. A torzítást korrekciós folyamat alakítja az emberi szem számára értékelhető képpé. A képkorrekció pixel veszteséggel jár, ezért elengedhetetlen a panoráma kameránál a nagy felbontás.

A kamera képes a videó tartalomnak megfelelő legjobb tömörítési eljárást kiválasztani. H.265 használatával akár fele akkora tárhely is elegendő összehasonlítva a H.264 tömörítéssel szemben.

A fejlett **Smart IR II technológiának** köszönhetően a távolságtól függően állítható a LED-ek fényereje. A 6 db IR LED-ből 3 nagy, a másik 3 pedig alacsony fényerejű, így minden esetben optimális fényerőt szolgáltat. A beépített tükröződésmentes panel, a zavaró infra fény visszaverődését jelentősen lecsökkenti.

IP67 időjárás és **IK09** vandál biztos minősítéssel a kamera elektronikája mindig védett a külső behatásokkal szemben.

A **panoráma kamera (MS-C9674-PB)** könnyedén helyettesít akár 4 normál optikás kamerát.

A 360°-os, holtér nélküli látószögnek köszönhetően, átfogóan lefedi a nagyobb, nyitott tereket, mint például parkolók, várótermek, áruházak, szupermarketek, irodák stb.

