



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2019. 33. hét, XVI. évf. 355. szám



Mobil kamerák a biztonságos közlekedésért

A jármű fedélzetén elhelyezett, különböző felhasználási igényekhez kialakított **mobil kamera**, növeli vezetője biztonságérzetét, optimalizálható a járművek irányítása, és a beépített **mobil digitális videó rögzítő** segítségével könnyebb tisztázni az esetleg felmerülő vitás eseteket. Lehetőség van arra is, hogy a mozgásban lévő járműveket olyan **helymeghatározó és internetes kapcsolat** biztosító eszközökkel szereljük fel, melyek lehetővé teszik, hogy mozgás közben is összeköttetésben maradjunk a járművel, követni tudjuk mozgását, rögzíteni tudjuk a jármű fedélzetén és környezetében történő eseményeket.

Az ilyen típusú videó alapú rendszerbe történő befektetés, megeremti a lehetőséget a hatékonyabb üzemeltetésre és egy biztonságosabb rendszer működtetéséhez.

A **jármű fedélzetén elhelyezett kamerák** alapvetően négy szolgáltatási csoportra sorolhatók:

- **Városi tömegközlekedési járművek** (buszok, vonatok, villamos, metró stb.)
- **Logisztikai járművek** (teherautók, pénzszállítók, pótkocsis járművek stb.)
- **Társadalmi célokat szolgáló járművek** (hulladékgyűjtő járművek, tűzoltó-, mentő-, rendőrautó stb.)
- **Építőipari gépek** (markoló- és kotrógépek, betonkeverők stb.)

A **kamerák** a fényviszonyoktól függetlenül tiszta, részletgazdag képet nyújtanak.

A kamerák képének manipulálása (elfordítás, kitakarás, lefűjás stb.) időben érzékelhető és rögzíthető, a központ azonnal tudomást szerezhet a rongálásról.

Tartalom:

KCA
Mobil kamerák a biztonságos közlekedésért




KG-3242	KG-3342	KG-3542	KG-3642A	KG-7132	KG-7332	KG-7442A	KG-5242
Effektív pixel szám: 1280 (H) x 960 (V)							
LED: 12 db				LED: 18 db - 10 m		LED: 12 db	n.a.
3.6mm megapixel lens (2.5 – 12mm optional)				2.2 mm (140°)			
IP67				IP66			
-25°C ~ +70°C				-10°C ~ +60°C		-25°C ~ +60°C	
57 (H) x 60 (W) mm 160g	57.3 (Ø) x 83 (H) mm / 140g	57 (H) x 60 (W) mm 160g			94 (Ø) x 80 (H) mm 500g	48.5 (L) x 62.2 (H) x 87 (W) mm	n.a.
DC12V / 80mA (LED off) / 140mA (LED on)	DC 12V / 80mA (LED off) / 140mA (LED on)	DC 12V / 80mA (LED off) / 140mA (LED on)		DC 12V / 220mA (LED off) / 140mA (LED on)	DC 12V / 220mA (LED off) / 140mA (LED on)	DC 12V / 80mA (LED off) / 170mA (LED on)	DC 12 V


A KCA mobil kameráit a **mobil digitális videó rögzítők** (MDVR) egészítik ki. A változó igényekhez igazodva az alapszolgáltatáson túl opcionális lehetőségek állnak rendelkezésre. A rögzítő, típustól függően **4-12 kamerát fogad**. A biztonság növelését beépített **érzékelők** (hőérzékelő, G-sensor, TPMS, alarm) segítik. Az MDVR-ek működését a gyártó -25°C-+70°C közötti hőmérséklet határok között garantálja.

A **helymeghatározást** a GPS / GLONASS / Beidou, míg az **Internetes kapcsolatot** WiFi / 3G / 4G LTE Link biztosítja. A videó összeköttetés a pontos helymeghatározó rendszerrel lehetővé teszi, hogy a járművet ért balesetről, vagy egyéb eseményről valós idejű információt kapjunk a jármű állapotáról, helyzetéről.

Megoldás városi tömegközlekedési járművön

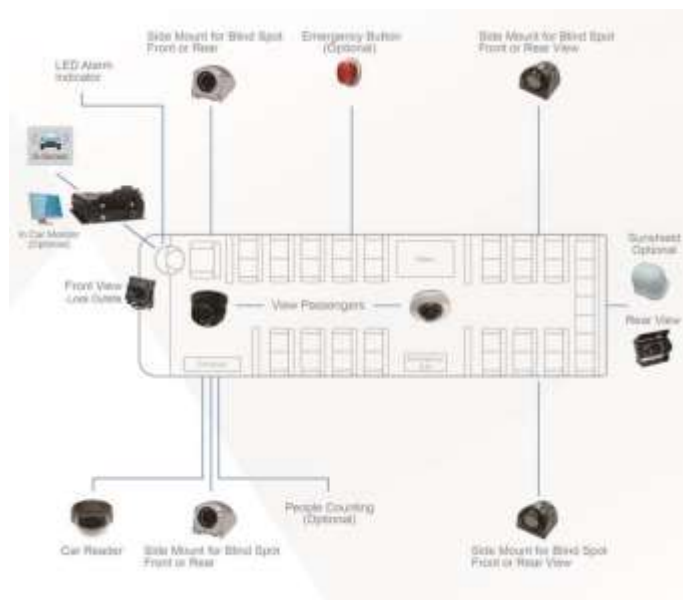

Megoldás logisztikai járművön

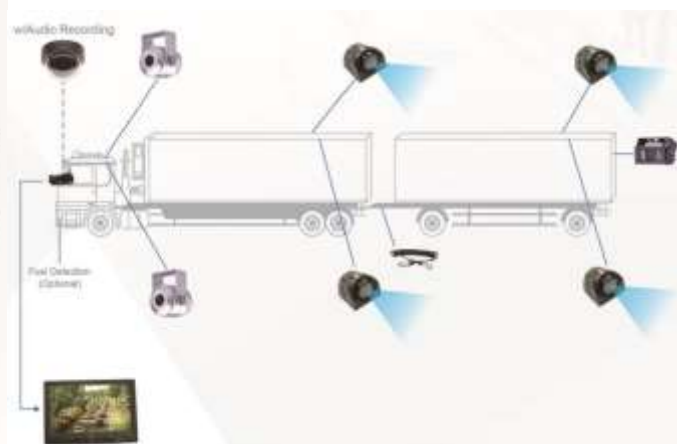

Megoldás társadalmi célokat szolgáló járművön



Megoldás építőipari gépeken

