



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2021. 06. hét, XVIII. évf. 393. szám

G-COMIN A CO-X300 sorozat kényelmes és egészségesebb megvilágítási környezetet kínál

Szállítási programunkban új termékként jelent meg a **CO-X300** újonnan tervezett, integrált beltéri **Linear Light** világítótest sorozat. Az új termék kitűnik, magas CRI tulajdonságával, egyedülálló tükröződésmentes kialakításával és könnyű telepíthetőségével.

Ezek a tulajdonságok, valamint a kibocsátott puha fény teszi alkalmassá használatát raktárakban, folyosókon, fedett parkolóknak, bevásárlóközpontokban, kiállítóterekben, tantermekben, könyvtárakban, irodákban stb.


Főbb paraméterek:


- Lámpa hatékonysága: 150LM/W±5%
- Sugárzási szög: A4
- CRI: Ra>70
- CCT: 2700-6500K
- Névleges feszültség: AC 100-240V 50/60Hz
- Teljesítménytényező: >0.95
- Működési hőmérséklet: -30°C ~40°C


Tartalom:


- G-COMIN**
- **LED Linear Light**
- CO-X300 - sorozat**
- **Sportlétesítmények megvilágítása**
- CO-T500 sorozat**
- CO-T400 sorozat**
- CO-T300 sorozat**



	Teljesítmény	Látható fény	LED	Súly	Méret
	20W-600	3.000LM±5%	42 db	0.74kg±5%	605x56.1x54.3mm
	30W-600	4.500LM±5%	60 db	0.75kg±5%	605x56.1x54.3mm
	40W-600	6.000LM±5%	84 db	0.77kg±5%	605x56.1x54.3mm
	60W-600	9.000LM±5%	126 db	0.80kg±5%	605x56.1x54.3mm

	20W-600x2	6.000LM±5%	84 db	1.48kg±5%	605x111.2x50.2mm
	30W-600x2	9.500LM±5%	120 db	1.50kg±5%	605x111.2x50.2mm
	40W-600x2	12.000LM±5%	168 db	1.54kg±5%	605x111.2x50.2mm
	60W-600x2	18.000LM±5%	252 db	1.60kg±5%	605x111.2x50.2mm

	60W-1200	9.000LM±5%	120 db	1.3kg±5%	1205x56.1x54.3mm
	80W-1200	12.500LM±5%	168 db	1.32kg±5%	1205x56.1x54.3mm

	60W-1200x2	18.000LM±5%	240 db	2.60kg±5%	1205x111.2x50.2mm
	80W-1200x2	24.500LM±5%	336 db	2.64kg±5%	1205x111.2x50.2mm

Egy sportlétesítmény világításának színvonalát meghatározza a sportág jellege, a játékszer (pl. labda, korong) mérete, a rendezvény minősítése, valamint a nézők játéktértől való távolsága.

A világításnak ki kell szolgálnia a sportolókat a tv-közvetítést és a nézőket. A világítás kialakításánál különbséget teszünk, hogy kültéri, vagy beltéri sportágról van szó. Hasonló figyelemmel kell lenni a sportág jellegére, típusára.

Magasabb megvilágítási szintet kell biztosítani a gyors mozgású sportok esetén (pl.: gyorskorcsolya, versenykerékpár) és kisméretű játékszer esetén (pl.: **jégkorong**, teniszlabda).

Az Ultra Flood Light **CO-T500 sorozat** világítótestek kielégítik a legigényesebb világítási igényeket is.


Közepes megvilágítási szint elegendő lehet a lassabb mozgású sportok (pl. atlétika, úszás, vízilabda) esetén, illetve a nagyobb méretű játékszer használatakor (pl. kézilabda, kosárlabda, labdarúgás).

Futballpálya megvilágításánál alkalmazták Németországban a **CO-T400 sorozat** nagyteljesítményű tagját a **CO-T400-600W-os** világítótestet.

Kínában (Makaó) egy kisméretű, 30 x 50 méteres **futballpálya** került megvilágításra, 20 darab, 10 méter magasra szerelt **T400-300W-30°60°-os** világítótesttel.

Olaszországban a 7 méter magas **teniszcsarnok** jellemző megvilágítása 270-280 lux. Ezt, 10 darab **CO-T400-100W-60°-os** világítótest szolgálta.

Thaiföldön, Olaszországban, Franciaországban. Spanyolországban edzőpályák, teniszcsarnokok, sportcentrumok világításánál a **CO-T300 sorozat** fénysugárzói kerültek telepítésre.

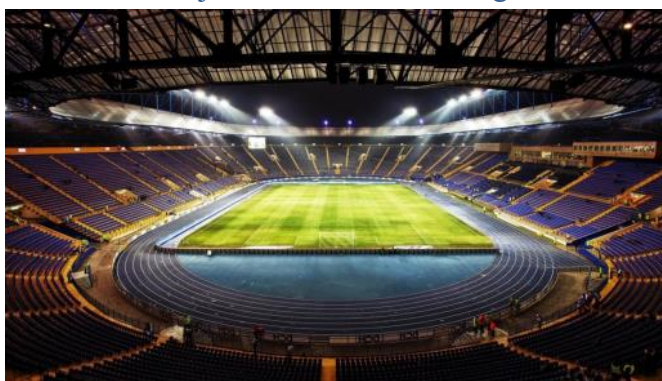

ULTRA FLOOD LIGHT CO-T500 sorozat

				
CO-T500-480W	CO-T500-720W	CO-T500-960W	CO-T500-1200W	CO-T500-1440W
79 200LM±5%	118 800LM±5%	158 400LM±5%	198 000LM±5%	257 600LM±5%
12.0kg±5%	16.0kg±5%	19.6kg±5%	24.0kg±5%	28.0kg±5%
536x165x579mm	691x202x579mm	846x202x579mm	1001x277x579mm	1156x277x579mm

				
CO-T400-100W	CO-T400-200W	CO-T400-300W	CO-T400-400W	CO-T400-600W
14 000LM	28 000LM	42 000LM	56 000LM	84 000LM
10° / 25° / 70° / 120° - IP65; -40°C - 60°C				

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; Fax: 1-322-8404

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu