



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2021. 14. hét, XVIII. évf. 397. szám

G-COMIN A CO-X300Z sorozat Kiváló megvilágítási lehetőség a falra

A **CO-X300Z LED Display Linear Light** sorozat egy olyan termékcsalád, amely tökéletesen megvilágítja a célterületet a beállítást segítő állítható felfüggesztési furatok segítségével. A célterület elsősorban a **kiállítási terek**, múzeumok, tantermek, könyvtárak falfelületei, melyeket a fényforrásból kibocsátott irányított, puha fehér fény teszi hangsúlyossá.

A **kiállítási terek**, **múzeumok** világításának tervezésekor figyelembe veendő tényező, hogy a fény és a művészet elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással.



Figyelembe veendő szempont továbbá, hogy ezeket a tereket gyakran átrendezik, a kiállított tárgyakat lecserélik, így a világítástechnikai megoldásoknak is rugalmasnak és változtathatóknak kell lenniük.

A **CO-X300Z LED Display Linear Light sorozat** felfüggesztésük kialakításának köszönhetően igény szerint állítható.

Főbb paraméterek:

- Lámpa hatékonysága: 150LM/W±5%
- Sugárzási szög: A4
- CRI: Ra>70 (80/90)
- CCT: 2700-6500K
- Névleges feszültség: AC 100-240V 50/60Hz
- Teljesítménytényező: >0.95
- Működési hőmérséklet: -30°C ~50°C

Size(mm)




Tartalom:

- G-COMIN**
- **CO-X300Z - sorozat**
- LED Display Linear Light**
- **Alkalmazási területek**
- **Sugárzási tartomány beállítása**



Típus	Teljesítmény	Látható fény	Súly	Méret
CO-X300Z-20W	20W-600	3.000LM±5%	0.74kg±5%	605x65.7x65.7mm
CO-X300Z-30W	30W-600	4.500LM±5%	0.76kg±5%	605x65.7x65.7mm
CO-X300Z-40W	40W-600	6.000LM±5%	0.78kg±5%	605x65.7x65.7mm
CO-X300Z-60W	60W-600	9.000LM±5%	0.81kg±5%	605x65.7x65.7mm
CO-X300Z-60W-1200	60W-1200	9.000LM±5%	0.41kg±5%	1205x65.7x65.7mm
CO-X300Z-80W-1200	80W-1200	12.000LM±5%	0.46kg±5%	1205x65.7x65.7mm



Kiállító csarnok



Fotófal



Folyosó



Tábla




Hirdetőtábla



Polc

A **CO-X300Z LED Display Linear Light** sugárzási tartományának beállítása rendkívül egyszerű.

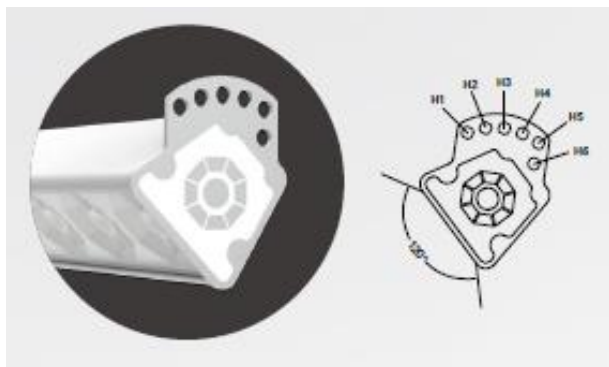

Karabiner kapcsolattal 6 pozíció segíti a kívánt sugárzási irány és szögek kiválasztását:

H1 ⇒ Horizont - felett 44° & alatta 76°







H2 ⇒ Horizont - felett 30° & alatta 90°

H3 ⇒ Horizont - felett 15° & alatta 105°

H4 ⇒ Horizont - alatt 120°

H5 ⇒ Horizont - alatt 120°

H6 ⇒ Sugárzási tartomány a padló irányába

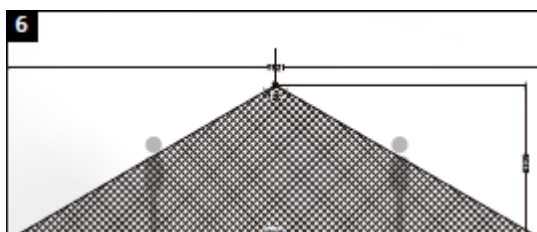

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu