



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2022. 05. hét, XIX. évf. 418. szám

G-COMIN LED ipari világítás

A Shenzhen Coming Technology Co., Ltd. a múlt év novemberében ünnepelte megalapításának 10 éves évfordulóját. Ez alkalmat adott arra, hogy áttekintsük a cég elmúlt időszakban elért eredményeit. Dinamikus fejlődését folyamatos termékfejlesztésének, a termékcsaládok bővítésének és nem utolsósorban kiváló minőségű termékeinek köszönheti. További termékfejlesztési terveinek megvalósításánál felhasználják az elmúlt évek több tucat konkrét projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatot. Áttekintő képet a **G-COMIN 2021 termékkatalógusa** ad.


Tartalom:

G-COMIN


LED ipari világítás

- LED Wall Light – CO-W300
- LED Linear Light - CO-X300
- LED Linear Light - CO-X300Z
- LED Street Light - CO-L500
- LED Solar Light – S300

LED Wall Light – CO-W300 sorozat

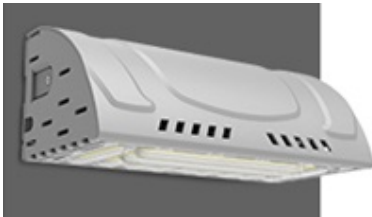

- ⇒ 30/50/80/100/150/200W
- ⇒ 160LM/W±5%
- ⇒ CCT: 2700-6500K
- ⇒ IP66 & IK10
- ⇒ Falra szereléshez tervezve
- ⇒ Gyár, Raktár.....

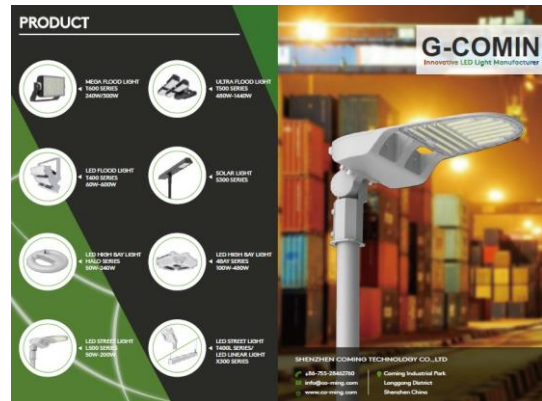


LED Linear Light – CO-X300 sorozat



- ⇒ 20W/30W/40W/60W 20W*2/30W*2/40W*2/60W*2
- 60W-1200/80W-1200 60W-1200*2/80W-1200*2
- ⇒ 150LM/W±5%
- ⇒ Könnyű telepítés és eltávolítás
- ⇒ Karcsú és könnyű kialakítás
- ⇒ Felfüggesztési, mennyezeti szerelés
- ⇒ AC 100-240V, 50/60Hz
- ⇒ Gyár, Raktár, Szupermarket, Könyvtár, Metróállomás.....

LED Linear Light – CO-X300Z sorozat

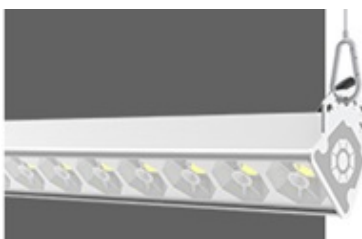

- ⇒ 20/30/40/60W 60W-1200/80W-1200
- ⇒ 150LM/W±5%
- ⇒ Széles sugárzási tartomány
- ⇒ Állítható sugárzási irány
- ⇒ Karcsú és könnyű kialakítás
- ⇒ Kiváló választás falra

LED Street Light – CO-L500 sorozat



- ⇒ 30/50/80/100/150/200W
- ⇒ 165LM/W±5%
- ⇒ IP66 & IK10 & 10KV
- ⇒ NEMA kompatibilis
- ⇒ Különféle fényelosztás érhető el
- ⇒ Sétány, kerékpárút, parkoló, park, közösségi terek.....

LED Solar Light – S300



G-COMIN bemutatta az első csúcskategóriás napelemes világítótestet.

- ⇒ 30/50W
- ⇒ Akkumulátor kapacitás: 160WH/260WH
- ⇒ CRI: Ra>70
- ⇒ CCT: 2700-6500K
- ⇒ Programozható működési mód
- ⇒ Időzítés beállítása
- ⇒ Működési hőmérséklet: -20°C~60°C
- ⇒ A háromszoros napelemes kialakítás kiváló energiatermelési teljesítményt nyújt napkelte és napnyugta idején, meghosszabbítva ezzel az energiatermelés időtartamát
- ⇒ Aszimmetrikus optikai lencse - professzionális fényelosztási kialakítás, egységes világítás
- ⇒ Monokristályos napelem - akár 24,7%-os elméleti konverzió hatékonyság
- ⇒ MPPT vezérlő - új generációja hatékonyabb és stabilabb
- ⇒ LiFePO4 akkumulátor - biztonságosabb, élettartama hosszabb, jobb hőmérséklet teljesítmény



VIDEÓ **TL-300 Mobil LED világítótorony** **SOLAR LIGHT – S300**

G-COMIN LED világítótest katalógus 2021