



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2022. 17. hét, XIX. évf. 424. szám



### Rejtett kamerás megoldások

Az évek során az ACTi az alkalmazások figyelembevételével fejlesztette ki rejtett kamerás megoldásait.

A különböző piacokon speciális álcázási módszerekre van szükség ahhoz, hogy a kamera elhelyezése diszkrét vagy akár teljesen láthatatlan legyen.

A **kameraegység** kialakítását a célszerűség jellemzi. Kisméretű **objektív modul** segíti a kamerák elhelyezését, melyet egy 12 méteres kábel köt össze a **képfeldolgozó egységgel**.

Az objektív modul különféle formájú és méretű lehet: rejtett-, pinhole-, L-alakú pinhole-, halszem objektív is.

### Tartalom:


ACTi  
Rejtett kamerás megoldások



Type	Covert	Pinhole Covert	L-Shape Pinhole Covert	Fisheye Covert
Photo				
<b>2MP</b>	<b>Q12</b> 0.1lux, F2.2; <b>2.55</b> mm (H:110.3° x V:61.3°)		<b>Q113</b> 0.1lux, F2.5; <b>3.7</b> mm (H:84.5° x V:46.5°)	<b>Q13</b> <b>Q13-K1</b> 0.1lux, F2.0; <b>1.19</b> mm (H:182° x 111° x V:61.3°)
<b>5MP</b>		<b>Q112</b> <b>Q112-K1</b> 0.1lux, F2.5; <b>3.7</b> mm (H:70.2° x V:51.4°)	<b>Q115</b> 0.1lux, F2.5 <b>3.7</b> mm; (H:70.2° x V:51.4°)	

A kamera egység közös jellemzői:

- ⇒ Memória kártya hely (MicroSDHC/Micro SDXC)
- ⇒ Tömörítés: H.264 (Baseline/Main/High profile), MJPEG
- ⇒ Basic WDR (75 dB)
- ⇒ Rázkódásálló kivitel (EN50155)
- ⇒ Audio
- ⇒ Tápellátás: DC 12V /3.6 W PoE Class 2 (IEEE802.3af)
- ⇒ Működési hőmérséklet: -20°C ~ 50°C

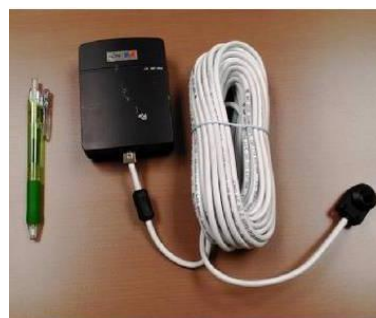

Bár a rejthető kamerák mérete kicsi, teljes rejtett elhelyezéséhez további tartozékokra van szükség. Az ACTI az idők során nagyon sokféle álcázó tartozékot fejlesztett ki, így vált a rejtett kamerás megoldások vezetőjévé.

### Magasító tartó

A **kiskereskedelmi üzletek bejáratánál** gyakran a magasító tartók matricákként vannak az ajtókereten. Ezek a speciális magasító tartók, lehetővé teszik a kamera objektív moduljának elrejtését. A magasító tartó közvetlenül az ajtókeretre helyezhető, vagy a magasító tartó mögé egy billenőék helyezhető a nézési irány beállításához.

Mind a magasító tartó, mind a billenő ékek 2 színben kapható: ezüst és bronz.

**PMAX-0331** – ezüst **PMAX-0332** bronz (W x H x D 30mm x 864mm x 25.5mm)

### Billenőék

**PMAX-0335** – ezüst **PMAX-0336** bronz (W x H x D 30.8mm x 864mm x 12.69mm)

### Fali tartó – Döntött fali tartó – Speciális fali tartó

**Ha a falon belül nincs hely** a kamera elrejtésére, a kameracsomaghoz mellékelt apró fali tartó segítségével felületre is szerelhető.

A **döntött falitartó** lehetővé teszi a kamera magasabb falra szerelését. Csomag tartozék.

Ha vékony a fal vagy valamilyen egyedi készítésű tábla mögött van hely, akkor az objektívmodult a kameracsomagban található **speciális fali tartó** segítségével lehet a tábla belső felületére felszerelni.

**Állítható felületi rögzítő elem**, mellyel az objektívmodul rugalmas billentési lehetőséggel szerelhető egyedi diszkrét tervezés esetén.

Az alkalmazható rejtett kamerás modellek: **Q113**, **Q115**

### Saroktartó

Nem túl álcázott megoldás, de kevesebb helyet foglal, ha például egy lift vagy egy kis helyiség sarkába szerelik. Az alkalmazható rejtett kamerás modellek: **Q12**, **Q112**

### Nagy állíthatóságú tartó rögzítés

Speciális helyeken, például az **ATM-gépnél** használhatók az ilyen rögzítők.

Külön kell megvásárolni: **PMAX-1108**



### További lehetőségekről a kamerák adatlapjai adnak tájékoztatást!

A videó megfigyelő rendszer üzemeltetése, így a rejtett kamerák alkalmazása is számos személyiségi jogi, adatvédelmi és -kezelési kérdést vet fel. Célszerű tehát, a kamera telepítési helyére vonatkozó törvényekről, jogszabályokról a [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság \(NAIH\)](#) állásfoglalásairól tájékozódni.

[Tekintse meg a kisméretű rejtett kamerákat bemutató videót!](#)