



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2022. 39. hét, XIX. évf. 435. szám



Szuper fényérzékenységű színes kamera SC200PK1C

Tartalom:

Kowa

- Szuper fényérzékenységű színes kamera SC200PK1C
- Nagyteljesítményű megapixel objektívek LM60JS5MA; LM35JS5MA; LM25JS5MA
- Ajánlott zoom objektívek LMZ1177M3P-IR; LMZ1177M3P-SW

A Kowa **SC200PK1C** csúcskategóriás kamerája, amely nagyon sötét környezetben is kiemelkedő felügyeleti megoldásokat kínál. A kamera még **0,005 lux** mellett is jó minőségű színes képet ad.

Ezt egy új érzékelő teszi lehetővé, amely rendkívül érzékeny, hasonlóan az EMCCD érzékelőkhöz. A 2/3"-os CMOS 2MP (1080p / 30f - HDTV) színes kamera 16x képmemóriával, 3D zajcsökkentéssel és nappali/éjszakai váltással rendelkezik.

A Kowa **SC200PK1C** kamerája figyelemreméltó sikerrel került bemutatásra a 30. Nemzetközi Védelmi Kiállításon (MSPO Kielce, 2022.09. 6-9.). A kamera, kiváló tulajdonságainak köszönhetően, már számos határon (Lengyelország, Marokkó, Egyiptom, Spanyolország, Ciprus, Törökország) felszerelésre került oszlopra vagy járműre.


A Kowa **SC200PK1C** szuper érzékeny kamerájához, nagy fényerejű (F0,8 / F0,85), aszférikus objektíveket kínál 60 mm-es, 35 mm-es és 25 mm-es gyújtótávolsággal.

Nagy távolságra lévő tárgyak megfigyelésére kiváló eredménnyel használhatók a Kowa motoros C menetes zoom objektívjei is. Számos objektív közül lehet választani, pld: 12-360 mm, 20-550 mm és a 20-750 mm.

A Kowa **SC200PK1C** nagy érzékenységgű kameráját kombinálva a Kowa objektívekkel ideális megoldást jelenthet a rendőrség, a katonai és a határellenőrzés kiemelt megfigyelési megoldásaihoz.



Képkalkotó eszköz	2/3" CMOS
Érvényes képpontok kb.	2M pixel
Pixel mérete	5.0µm
Szkenelési módszer	Progresszív
Minimális megvilágítás	0.005Lux (F1.4) 30fps
S/N	Több, mint 50 dB
Szinkronizálás	belső/külső
Erősítés	0-72 dB
Mount	CS
Iris kontrol	DC
Nappali és éjszakai infravörös szűrő	BE/KI
Videó kimenet	HD: HD-SDI/SD: NTSC, PAL
Kimeneti formátum	1920x1080 / 30 29,97 25
Távoli elérés	RS-485
Bemeneti feszültség	DC12V
Áramfelvétel	10 W-nál kisebb
Méret	78 (Sz) × 58 (Ma) × 140 (Mé)
Súly	650g

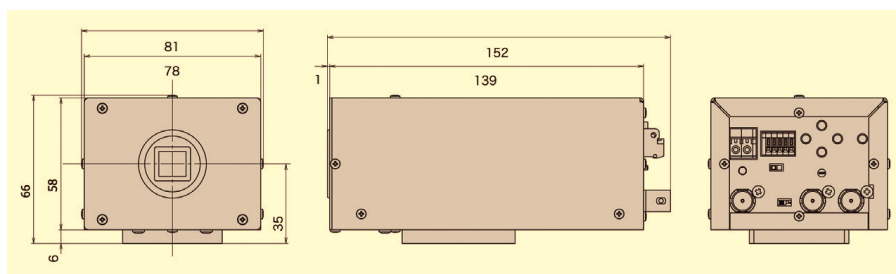

Nagyteljesítményű megapixel-es objektívek
Tökéletes partnerek az SC200PK1C kamera számára

Közös tulajdonságok:

Kép méret	M.O.D.(m)	Mount	Működés			Mega	IR	Filter méret	Hőmérséklet tartomány
			Írisz	Zoom	Fókusz				
1"	3	CS	DC	-	Manual	5MP	.	M77x0.75	-10 ~ +50°C



<u>LM60JS5MA</u>						
Fókusz-távolság (mm)	Iris range (F)	H Látószög (°)			Méret (D x L) (mm)	Súly (g)
		1"	2/3"	1/2"		
60	0.8-360	12.8	8.8	6.4	78.5x124	1000



<u>LM35JS5MA</u>						
Fókusz-távolság (mm)	Iris range (F)	H Látószög (°)			Méret (D x L) (mm)	Súly (g)
		1"	2/3"	1/2"		
35	0.85-360	21.6	14.9	10.8	78.5x145	1200



<u>LM25JS5MA</u>						
Fókusz-távolság (mm)	Iris range (F)	H Látószög (°)			Méret (D x L) (mm)	Súly (g)
		1"	2/3"	1/2"		
25	0.85-360	29.0	20.0	14.6	78.5x116.6	800

Ajánlott zoom objektívek



<u>LMZ1177M3P-IR</u>	2/3" (kompatibilis: 1/1.8"; 1/2"; 1/3"), 11-77mm (7X), 5MP, C, F1.6-16, 3-motor (iris, zoom, focus), preset, IR-korrigált: kb. 950 nm, Méret: 80 x 81 x 137,5 mm Súly: 850 g
-----------------------------	--



<u>LMZ1177M3P-SW</u> <u>VIDEO</u> (Lásd a lehetlent)	2/3" (kompatibilis: 1/1.8"; 1/2"; 1/3"), 11-77mm (7X), 5MP, C, F1.6-16, 3-motor (iris, zoom, focus), preset, XD üveg (extra alacsony szórású) Hullámhossz: SWIR (1000-2000 nm) Méret: 80 x 81 x 137,5 mm Súly: 850 g
---	--

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu