



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2023. 13. hét, XX. évf. 447. szám



### Széles termékportfólió

#### Minden, ami a hálózati kihívásokhoz kell

- **Ipari és kereskedelmi Ethernet switchek** – rugalmasság minden ügyféligényhez.
- **Utólagos Ethernet minden réz kihíváshoz** – UTP, koax és 2 vezetékes megoldások.
- **Vezeték nélküli Ethernet** – Nagy megbízhatóság és átviteli sebesség. Előre programozott készletek, készen állnak a telepítésre.
- **Médiakonverterek** üvegszálcsatlakozásokhoz.

#### Tartalom:

ComNet  
Széles termékportfólió  
Minden, ami a hálózati kihívásokhoz kell

- Vezeték nélküli Ethernet  
NWK2; NWK2/M
- Médiakonverter  
CNWFE2SCM2; CWFE2SCS2;  
CNFE22MC; CNFE2MC;  
CNFE2MC-M; CNFE2MCAC/M;  
CNFE2MCP0E2; CNFE2MCP0EM.

### Vezeték nélküli Ethernet

A ComNet NetWave™ vezeték nélküli Ethernet átvitel egyre népszerűbb a felhasználók és telepítők körében.


Népszerűségének egyik oka a száloptikával és a megnövelt távolsággal szemben, hogy nincs szükség a jelátvitelhez szükséges kábelezési infrastruktúrára. Az új kábelfektetéshez szükséges árokásás drága, bonyolult, sok környezetben nehezen kivitelezhető.

A második nagy előny, ha van áramellátás a helyszínen, a telepítés gyors és hatékony lehet.

A ComNet ipari kivitelben (-40°C és +75°C, IP67) különböző modelleket kínál, melyek könnyen telepíthetők, kezelhetők, átviteli sebességük akár 500 Mbps. A készletben kapható típusok előre konfigurálva kerülnek leszállításra, ETSI tanúsítvánnyal (EU).



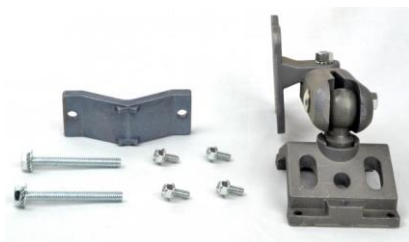

	<b><u>NWK2</u></b>	19 dBi 17°-os antenna	Két Ethernet port 1. port – 1000 Mb, 2. port – 100 Mb
	<b><u>NWK2/M</u></b>	16 dBi 30°-os antenna	Egy Ethernet port 1000 Mb






A gyors és egyszerű telepítéshez tervezték a **NWBKT** csuklós konzolt. Az öntött alumíniumtartó testre szabható, hogy illeszkedjen a különböző rögzítési lehetőségekhez.

## Médiakonverter - Kereskedelmi

	<b><u>CWFE2SCM2</u></b>	10/100 Mbps Ethernet (1310 nm)	2 optikai szál	Multimode max: 3 km
	<b><u>CWFE2SCS2</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 BASE-T/TX elektromos csatlakozó</li> <li>• 100 BASE-FX optikai port</li> </ul>		Singlemode max: 30 km

**Jellemzők:** - Kereskedelmi fokozat - Környezeti üzemi hőmérséklet tartomány: 0° – +50°C  
 - Automata MDI/MDI-X keresztváltó - Nincs szükség helyszíni optikai beállításokra - LED kijelzők  
 - Feszültségtranziens védelem minden táp- és jelbemeneten / a kimeneti vonalak védelmet nyújtanak a túlfeszültség és egyéb feszültség tranziens ellen - IEEE 802.3 kompatibilis - **5 év garancia**

## Médiakonverter - Ipari

	<b><u>CNFE22MC</u></b>	ComFit - 2 csatorna - 10/100 Mbps 2 SFP port + 2 RJ-45
	<b><u>CNFE2MC</u></b>	ComFit - 1 csatorna - 10/100 Mbps 1 SFP port + 1 RJ-45
	<b><u>CNFE2MC-M</u></b>	Kis méret - 1 csatorna - 10/100 Mbps 1 SFP port + 1 RJ-45
	<b><u>CNFE2MCAC/M</u></b>	Kis méret - 1 csatorna - 10/100 Mbps váltóáramú tápellátással 24VAC
	<b><u>CNFE2MCPOE2</u></b>	1 csatorna - 100 Mbps 1 SFP port + 1 RJ-45 PoE+ (30W IEEE 802.3at) & Link Fault Pass-Through, 12/24VDC (24VDC tartozék)
	<b><u>CNFE2MCPOEM</u></b>	Kis méret – 1 csatorna - 100 Mbps 1 SFP port + 1 RJ-45 PoE+ (30W IEEE 802.3at), 12/24VDC (tartozék)

- Közös jellemzők:** • Ipari fokozat • Környezeti üzemi hőmérséklet tartomány: -40° – +75°C
- Megfelel a környezetvédelmi előírásoknak (hőmérséklet, mechanikai ütés, rezgés, páratartalom páralecsapódás, magas vonal/alacsony vonali feszültségviszonyok és tranziens feszültségvédelem) a NEMA TS-1/TS-2 és a Caltrans forgalmi előírásainak • Automata MDI/MDI-X keresztváltó
  - Nincs szükség helyszíni optikai beállításokra • LED kijelzők
  - A CNFE2MC és a CNFE22MC üzem közben cserélhető modulok, önálló vagy rack-be szerelhető
  - Feszültségtranziens védelem minden táp- és jelbemeneten / a kimeneti vonalak védelmet nyújtanak a túlfeszültség és egyéb feszültség tranziens ellen • Akár 80 km-es távolságok opcionális SFP-ekkel
    - Cserélhető SFP modulok a szál típusához, távolságához • IEEE 802.3 kompatibilis
- Élettartam garancia**