



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2026. 8. hét, XXIII. évf. 521. szám

computer

LensConnect

Változtatható fókusztávolságú objektívek

A változtatható fókusztávolságú objektív olyan objektívtípus, amely lehetővé teszi a látószög (fókusztávolság) beállítását.

A változtatható fókusztávolságú objektívek előnyei:

⇒ Több fókusztávolságot fed le egyetlen objektívvel

Például az "ML3Z1226UC-MPW" 12-36 mm fókusztávolság tartományon belüli beállítást tesz lehetővé. Négy egyponthoz tartozó fókusztávolságú objektív (12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm) megfelelőjét fed le egyetlen objektívben, így rendkívül sokoldalú.

⇒ A LensConnect motoros objektívsorozat úgy lett kialakítva, hogy USB-n keresztül lehessen tápellátást és vezérlést biztosítani. Ez az innovatív Plug and Play objektívsorozat lehetővé teszi a zoom*, a fókusztávolság vagy az írisztávolság távoli beállítását, és egy egyszerű, Windows vagy Linux rendszerrel kompatibilis telepítő szoftverrel rendelkezik (*zoombeállítás csak a varifocal modellekhez).

A távvezérlés könnyen használható – akár az objektív előzetes ismerete nélkül is. A lebegő fókusztávolság kialakítás ultra magas felbontást biztosít közletről távolra, a léptetőmotorok pedig precíz fókusztávvezérlést és magas ismétlési pontosságot tesznek lehetővé.

Tartalom:

Computer


LensConnect

Változtatható fókusztávolságú objektívek

- EL3Z0416UCS-MPWIR
- EL6Z0915UCS-MPWIR
- ML2Z0525UC-MPWIR
- ML3Z1226UC-MPW
- VL6Z1626UC/SC-MPYIR



LensConnect változtatható fókusztávolságú objektív sorozat áttekintése

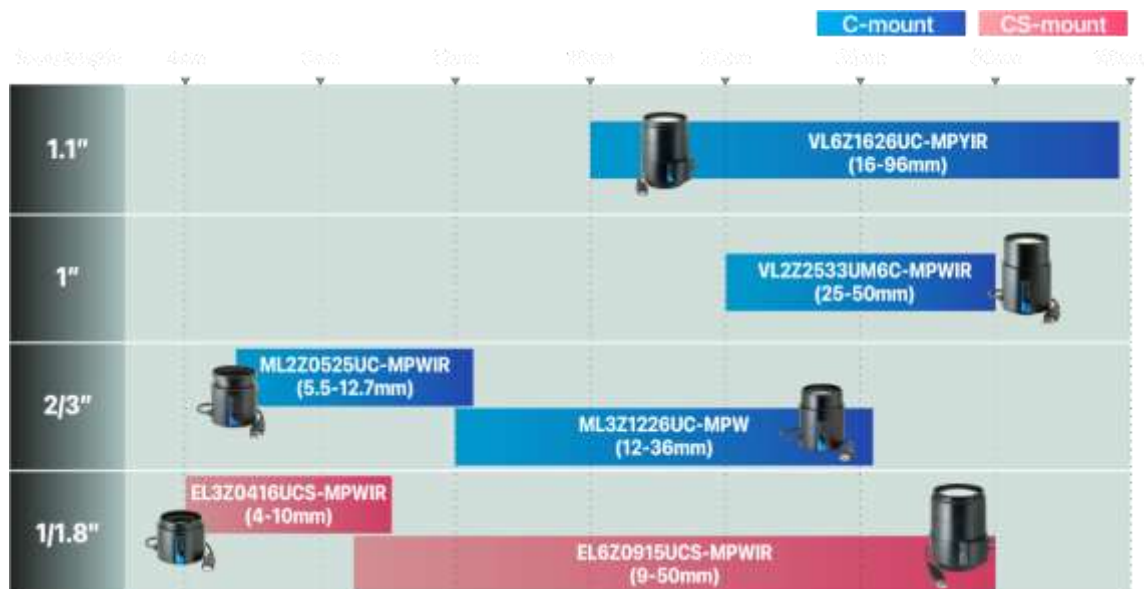



	<u>EL3Z0416UCS-MPWIR</u>	<u>EL6Z0915UCS-MPWIR</u>
Fókusz távolság	4.0mm – 10mm	9.0mm – 50mm
F-Number	F1.6-F16C	F1.5-F16C
Munkatávolság	0.2m - Inf	3m - Inf
Látószög (1/1.8")	Wide 115.9° x 61.7° (Diagonal 138.1°) Tele 46.0° x 25.8° (Diagonal 52.9°)	Wide 46.1° x 26.3° (Diagonal 52.5°) Tele 9.0° x 5.2° (Diagonal 10.2°)
Filter méret	*M55 x P0.75 (With VM0418)	*M67 x P0.75 (With VM0918)
Méret	Ø 66mm x 59mm	78.2mm x 83.8mm x 104.8mm
Súly	161g	299g



	<u>ML2Z0525UC-MPWIR</u>	<u>ML3Z1226UC-MPW</u>
Fókusz távolság	5.5mm – 12.7mm	12mm – 36mm
F-Number	Wide: F2.5-F16C, Tele: F3.7- F16C	F2.6-F16C
Munkatávolság	0.10m – Inf.	0.1m – Inf. (Wide), 0.35m – Inf. (Tele)
Látószög (2/3")	Diagonal 105.2°-49.6° Horizontal 86.0°~40.1°; Vertical 65.6°~30.3°	Wide 41.1° x 31.2° (Diagonal 41.1°) Tele 1307 x 10.4° (Diagonal 16.9°)
Filter méret	M55 x P0.75mm	M49 x P0.75
Méret	Ø 59.5mm x 66.9mm	Ø 59.5mm x 79.8mm
Súly	172g	247g



	<u>VL6Z1626UC-MPYIR</u>
Fókusz távolság	15mm – 96mm
F-Number	F2.6-F16C
Munkatávolság	3m – Inf.
Látószög (2/3")	Wide 48.1° x 35.6° (Diagonal 58.9°) Tele 8.5° x 6.3° (Diagonal 10.4°)
Filter méret	M67 x P0.75mm
Méret	78.2mm x 83.8mm x 108.96mm
Súly	330g



Tekintse meg a [LensConnect](#) bemutató videót!