



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2022. 13. hét, XIX. évf. 422. szám

G-COMIN
Innovative LED Light Manufacturer

LED FLOOD LIGHT CO-T600 sorozat

A **CO-T600 termékcsalád** a LED-es reflektorok élvonalát képviseli. Páratlan teljesítményével és a piacon elérhető legkisebb profilú kialakításával számos alkalmazáshoz nyújt tökéletes megoldást.

Nagy fényerejének, alacsony energiafogyasztásának és az adott feladathoz jól igazítható variálhatóságának köszönhetően felhasználási területe rendkívül széleskörű: nagy stadionok, sportpályák, tenispálya, golfpálya, repülőterek, parkolók, terminálok, erőművek, parkok, mobil világítás stb.

A gyártó egyik új a **CO-T600** reflektorok sportprojektjéről számolt be. A közelmúltban egy sportklub a meglévő világítási rendszerét kívánta lecserélni megfelelő LED-es világításra, miközben meg kívánták tartani az alaposzlopokat. A sportpálya méretét és a kívánt fényerősség elérését figyelembevéve 12 db **CO-T600** LED-es reflektor került felszerelésre a meglévő 15 m-es árbócra.

Az új reflektorok biztosították a nagy teljesítményű LED-es világítást és az azonnali üzembehelyezést.

A hagyományos reflektorokról LED-re való átállással sikerült elérni a reflektorok élettartamának meghosszabbítását, valamint az energiahatékonyság és a környezetvédelmi teljesítmény növelését.

A **CO-T600 sorozat** jellemző paraméterei:

- ⇒ Teljesítmény Single Module: 240W / 300W
- ⇒ CRI (Színvisszaadási index) Ra>70;
- ⇒ CCT 2700-6500K
- ⇒ Névleges feszültség: AC 100-240V 277V~, 50/60Hz
- ⇒ Teljesítménytényező: >0.95
- ⇒ Sugárzási szög: 30° / 60° / 90°, Aszimmetrikus
- ⇒ Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 60 °C
- ⇒ Védettség: IP66 & IK10 & Villámvédelem (20KV)
- ⇒ **Lézermutató segíti a megfelelő világítás beállítását**

Tartalom:

G-COMIN

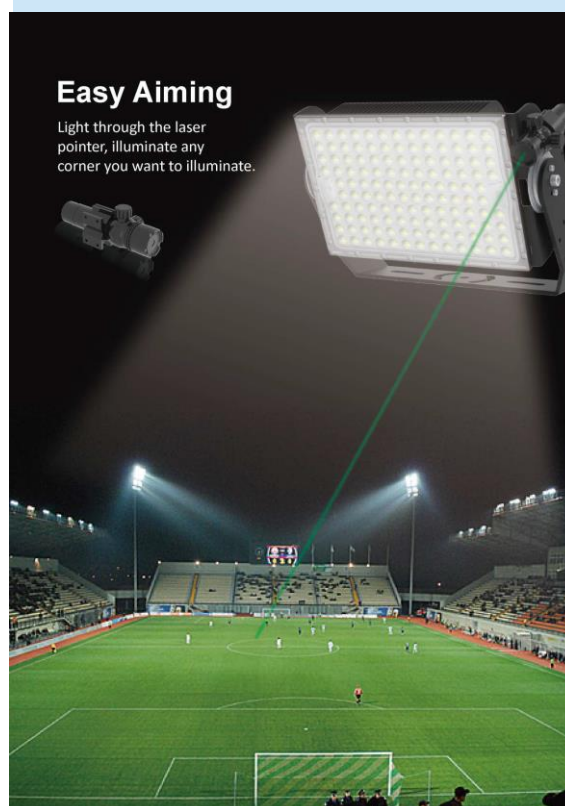
LED FLOOD LIGHT

CO-T600 sorozat




CO-T600 240W / 300W

CO-T600 480W / 540W / 600W

CO-T600 720W / 780W / 840W / 900W



CO-T600 sorozat – Bemutató videó

	Teljesítmény	Hatékonyság	Fényáram	Súly	Méret
	240W 300W	170LM/W±5% 160LM/W±5%	40 800LM±5% 48 000LM±5%	5.5kg±5% 6.0kg±5%	344x184x238mm 344x184x238mm
	480W 540W 600W	340LM/W±5% 330LM/W±5% 320LM/W±5%	81 600LM±5% 48 000LM±5% 88 800LM±5%	11.0kg±5% 11.5kg±5% 12.0kg±5%	na
	720W 780W 840W 900W	510LM/W±5% 500LM/W±5% 490LM/W±5% 480LM/W±5%	122 400LM±5% 131 600LM±5% 136 800LM±5% 144 000LM±5%	16.5kg±5% 17.0kg±5% 17.5kg±5% 18.0kg±5%	na

